

Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB

Cikkszám 2070398


Concord



The Solstice 200 2380lm 930 DALI Pendant Direct/Ind BB - black reflector, black housing is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire with direct (1800lm) and indirect (580lm) light distribution, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Overall dimensions: dia 196mm, height 196mm.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

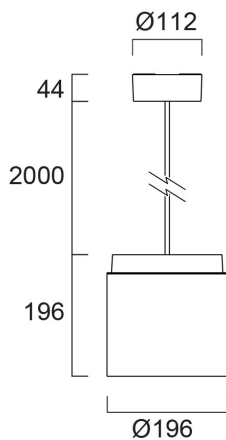

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.82	39.4°	425	1115
1.0	1.64	39.4°	126	279
1.5	2.46	39.4°	56	132
2.0	3.28	39.4°	32	70
2.5	4.11	39.4°	19	45
3.0	4.93	39.4°	13	31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 78.8°)



Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB

Cikkszám 2070398

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium, PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	35
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170441
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2380
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	93
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	25.5
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	9.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	16
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C, C(more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	66

Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB

Cikkszám 2070398

Concord

Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm ²)	0.5
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	89000
Élettartam L90:B50	42000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	196
Névleges termékátmérõ (mm)	196
Max. fényforrásátmérõ (mm) - D	196
Súly (kg)	2.94

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768703982
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	27.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	27.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	26.5
DUN14 (belső)	05025768703982
Mennyiség egy külsõ csomagban	1
Gyûjtõ csomagolás hossza / magassága (cm)	27.5
Gyûjtõ csomagolás szélessége (cm)	27.5
Gyûjtõ csomagolás mélysége (cm)	26.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális mûködési feltétel (°C)	5-35