


BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT

Cikkszám 2093009


Concord

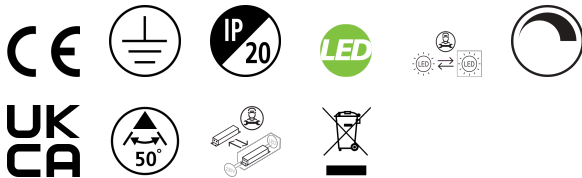

2093009 BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3670lm, luminaire efficacy: 76lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95 electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

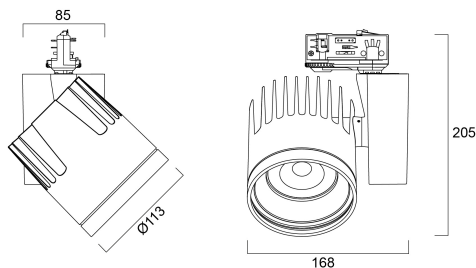

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.45	0.27	14401
1.0	0.92	0.54	3600
1.5	1.39	0.81	1600
2.0	1.85	1.08	900
2.5	2.31	1.35	576
3.0	2.77	1.62	400

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 49.6°)

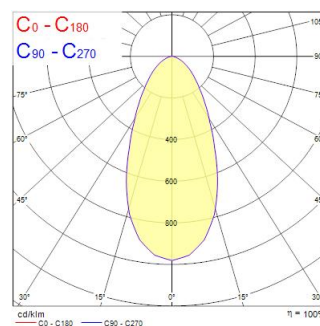

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT

Cikkszám 2093009

Concord

Általános adatok

Termék neve	BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Svédország	7401082
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3670
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	76.46
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	93
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	50
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1200
Bekapcsolási túláram (A)	30
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	55500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	85
Névleges termék szélesség (mm)	168
Névleges termék magasság (mm)	205
Súly (kg)	1.5

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT

Cikkszám 2093009

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768930098
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768930098
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0