

Beacon XXL MB On-Board Dim 4000K L3 White

Cikkszám 2093049


Concord



2093049 BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 4179lm, luminaire efficacy: 87lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

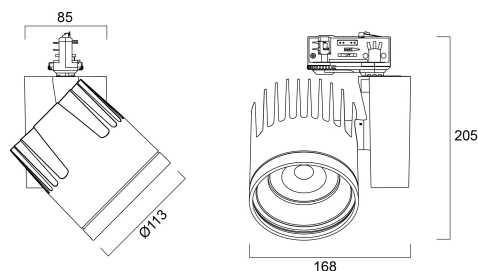

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø101 24.8°	16505 619
1.0	0.92	Ø201 24.8°	4123 154
1.5	1.39	Ø301 24.8°	1834 68
2.0	1.85	Ø401 24.8°	1032 38
2.5	2.31	Ø501 24.8°	660 24
3.0	2.77	Ø601 24.8°	482 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 48.6°)



Beacon XXL MB On-Board Dim 4000K L3 White

Cikkszám 2093049

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon XXL MB On-Board Dim 4000K L3 White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278823
E-szám Svédország	7401077
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4179
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	87.06
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	93
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	50
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	55500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	85
Névleges termékszélesség (mm)	168
Névleges termék magasság (mm)	205

Beacon XXL MB On-Board Dim 4000K L3 White

Cikkszám 2093049

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768930494
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768930494
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0