

Raiden IP66 8KLM 840 Street

Cikkszám 2824063


Concord




Outdoor and indoor floodlight range with in house design, comes complete with 1m flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, RAL 9022 - Pearl light grey, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 8500lm, 67W, 127lm/W, CRI80, Street beam angle 155*75°, 100000 hrs L90B50 lifespan, 327x270x74mm (LxWxH) dimensions, 4.2kg weight. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3 only with the separate wire guard accessory fitted.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

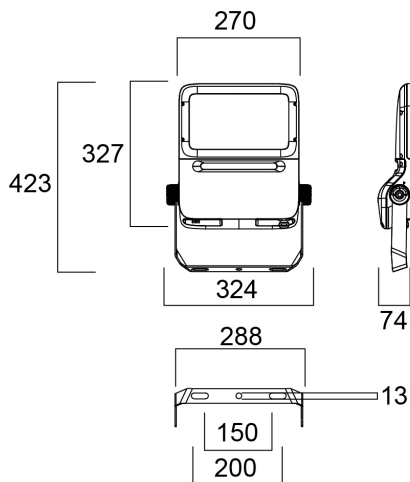

Fotometriák



Raiden IP66 8KLM 840 Street

Cikkszám 2824063

Concord

Általános adatok

Termék neve	Raiden IP66 8KLM 840 Street
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-40°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	127
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	155*75
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	67
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1280
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	18
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Raiden IP66 8KLM 840 Street

Cikkszám 2824063

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B50	100000

Fizikai adatok

Ház színe	9022 - Gyöngyház - világosszürke
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK08
Névleges termék hossz (mm)	327
Névleges termékszélesség (mm)	270
Névleges termékmagasság (mm)	74
Súly (kg)	4.2

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768240630
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	39.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	36.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.5
DUN14 (belső)	05025768240630
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	39.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	36.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-40-50