

Rocks IP65 13KLM 840 WIDE DALI

Cikkszám 2825402


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 13500lm, 72W, 188lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 86mm (LxWxD) dimensions, 4.68kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

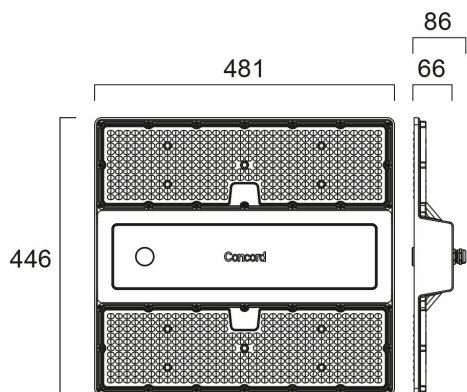

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.77 0.72	0.77 0.72	2.53 2.36	10.0 9.3	4320 5020
1.0	1.54 1.44	1.54 1.44	5.06 4.72	20.0 18.7	1080 1255
1.5	2.31 2.16	2.31 2.16	7.59 7.08	30.0 27.9	467 532
2.0	3.08 2.87	3.08 2.87	10.12 9.41	40.0 37.1	290 338
2.5	3.85 3.59	3.85 3.59	12.65 11.75	50.0 46.3	181 208
3.0	4.62 4.31	4.62 4.31	15.18 14.14	60.0 55.8	117 135

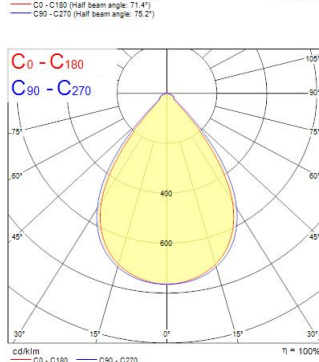

Rocks IP65 13KLM 840 WIDE DALI

Cikkszám 2825402

Concord

Általános adatok

Termék neve	Rocks IP65 13KLM 840 WIDE DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4327115
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	13500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	188
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	75
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	72
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.97
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	8
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1020
Bekapcsolási túláram (A)	17
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	112
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	44
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	44

Rocks IP65 13KLM 840 WIDE DALI

Cikkszám 2825402

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	91000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	481
Névleges termékszélesség (mm)	446
Névleges termékmagasság (mm)	86
Súly (kg)	4.68

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768254026
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	49.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768254026
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	49.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-50