

Rocks IP65 26KLM 840 WIDE SSA03H

Cikkszám 2825434

Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, SylSmart Connected (SSA) - Sensor version, 26500lm, 142W, 187lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 102mm (LxWxD) dimensions, 4.29kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -20...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.73 0.75	74°	0.73 0.75	2.40 2.46	2.40 2.46	80170 21174
1.0	1.46 1.51	74°	1.46 1.51	4.80 4.92	4.80 4.92	20042 8326
1.5	2.20 2.25	74°	2.20 2.25	7.20 7.26	7.20 7.26	8908 2380
2.0	2.93 3.01	74°	2.93 3.01	9.60 9.66	9.60 9.66	5211 1382
2.5	3.66 3.77	74°	3.66 3.77	12.00 12.06	12.00 12.06	3257 847
3.0	4.39 4.52	74°	4.39 4.52	14.40 14.46	14.40 14.46	2227 570

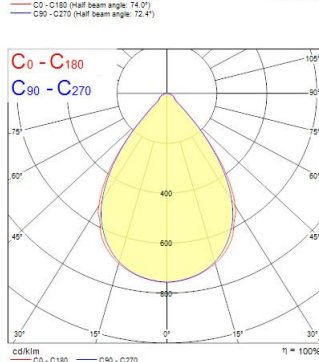

Rocks IP65 26KLM 840 WIDE SSA03H

Cikkszám 2825434

Concord

Általános adatok

Termék neve	Rocks IP65 26KLM 840 WIDE SSA03H
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	26500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	187
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	75
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	142
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	8
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	900
Bekapcsolási túláram (A)	3.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3000
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	25

Rocks IP65 26KLM 840 WIDE SSA03H

Cikkszám 2825434

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	91000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	481
Névleges termékszélesség (mm)	446
Névleges termékmagasság (mm)	102
Súly (kg)	4.29

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768254347
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	49.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768254347
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	49.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40