


Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA01N

Cikkszám 2825445


Concord

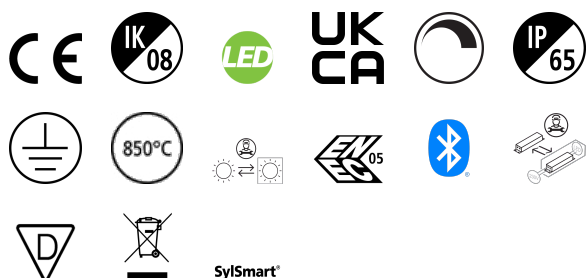

Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Sylsmart Connected (SSA) - Control Node version, 13100lm, 72W, 182lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 87mm (LxWxD) dimensions, 4.29kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -20...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

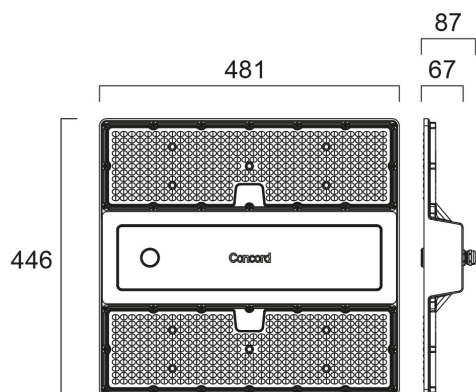

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.25 2.95	0.25 2.95	0.25 2.95	0.25 2.95
1.0	0.50 1.17	0.50 1.17	0.50 1.17	0.50 1.17
1.5	0.75 1.76	0.75 1.76	0.75 1.76	0.75 1.76
2.0	1.00 2.35	1.00 2.35	1.00 2.35	1.00 2.35
2.5	1.25 2.93	1.25 2.93	1.25 2.93	1.25 2.93
3.0	1.50 3.52	1.50 3.52	1.50 3.52	1.50 3.52
Distance [m] Cone diameter [m]				
C0 - C180 (Half beam angle: 60.8°)				
C90 - C270 (Half beam angle: 32.9°)				
0.5	18912	18.4"	23789	24465
1.0	18912	18.4"	8442	8191
1.5	8426	18.4"	3762	2712
2.0	4744	18.4"	2111	1533
2.5	3036	18.4"	1369	978
3.0	2109	18.4"	938	678
Illuminance [lx]				



Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA01N

Cikkszám 2825445

Concord

Általános adatok

Termék neve	Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA01N
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	13100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	182
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Szórástípus	Asszimetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	72
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	8
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1020
Bekapcsolási túláram (A)	3.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3000
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	34
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	55
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	69
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	55
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	41

Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA01N

Cikkszám 2825445

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	91000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	481
Névleges termékszélesség (mm)	446
Névleges termékmagasság (mm)	87
Súly (kg)	4.29

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768254453
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	49.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768254453
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	49.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40