


# Rocks IP65 20KLM 840 AISLE DALI EM

Cikkszám 2825461


Concord

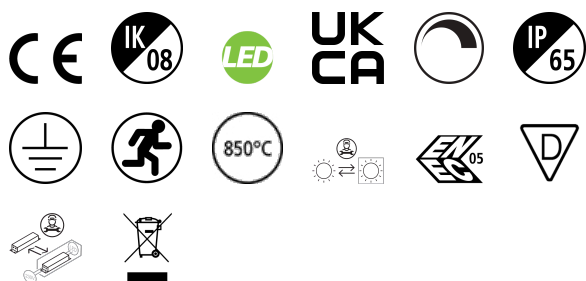


Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, Integrated 3hrs Self Test Emergency LiFePO4 unit, 20500lm, 114W, 180lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 128mm (LxWxD) dimensions, 4.86kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3. 800lm emergency lm output.

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

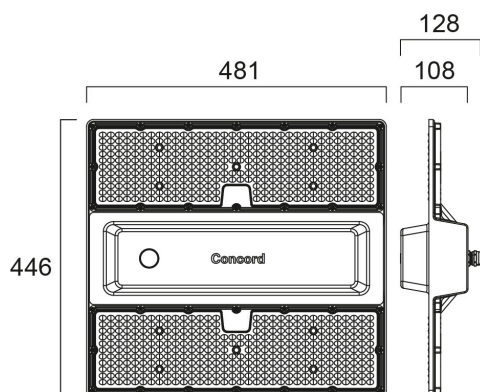

### Fotometriák



# Rocks IP65 20KLM 840 AISLE DALI EM

Cikkszám 2825461

Concord

## Általános adatok

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                      | Rocks IP65 20KLM 840 AISLE DALI EM |
| Technológia                      | LED                                |
| Foglat/Fejelés                   | N/A                                |
| Ház                              | Aluminium                          |
| Szerelhetőség                    | Függesztett                        |
| Beépített jelenlétérzékelő       | Nincs                              |
| Általános alkalmazás             | Logisztika & Ipar                  |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | 5°C...+35°C                        |
| ETIM osztály                     | EC001716                           |
| Garancia                         | 5 év                               |

## Optikai adatok

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 20500          |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 180            |
| Színhőmérséklet (K)               | 4000           |
| Light colour                      | Semleges fehér |
| Színvisszaadás (Ra)               | 80             |
| Színkonzisztencia                 | 3              |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM3          |
| Szórástípus                       | Asszimmetrikus |
| Káprázás elleni védelem           | < 22           |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG1            |
| Fényáram (vészvilágítás) (lm)     | 800            |

## Elektromos adatok

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vészhelyzet típusa                                                             |                              |
| Vészhelyzet időtartama (h)                                                     | 3                            |
| Teljes energiafogyasztás (W)                                                   | 114                          |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)                            | 220.0                        |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)                            | 240.0                        |
| Fényforrás teljesítménytényezője                                               | 0.95                         |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 8                            |
| Elektromos védelem                                                             | Osztály I                    |
| Szükséges vezérlőberendezés                                                    | Nem                          |
| Előttét típusa                                                                 | LED-es állandó áramú vezérlő |
| Dimmelhető                                                                     | Igen                         |
| Fényáram szabályozás                                                           | DALI-2Fényáram szabályozás   |
| Driver áramerőssége (mA)                                                       | 700                          |
| Bekapcsolási túláram (A)                                                       | 17                           |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                                           | 112                          |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)                     | B                            |
| Névleges frekvencia (Hz)                                                       | 50/60Hz                      |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként                                   | 10                           |
| Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként                                   | 13                           |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként                                   | 16                           |
| Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként                                   | 20                           |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként                                   | 10                           |
| Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként                                   | 13                           |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként                                   | 16                           |
| Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként                                   | 20                           |

# Rocks IP65 20KLM 840 AISLE DALI EM

Cikkszám 2825461

Concord

## Élettartam adatok

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 120000 |
| Élettartam L80:B50 | 105000 |
| Élettartam L80:B20 | 91000  |

## Fizikai adatok

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ház színe                     | Szürke          |
| IP-besorolás                  | IP65            |
| IK besorolás                  | IK08            |
| Diffúzor anyaga               | PC polikarbonát |
| Reflektor megmunkálása        | Matt            |
| Névleges termék hossz (mm)    | 481             |
| Névleges termékszélesség (mm) | 446             |
| Névleges termékmagasság (mm)  | 128             |
| Súly (kg)                     | 4.86            |

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5025768254613  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 53.2           |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 49.5           |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 23.0           |
| DUN14 (belső)                             | 05025768254613 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 1              |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 53.2           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 49.5           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 23.0           |

## Biztonsági adatok

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Izzószál teszt (°C)              | 850  |
| Optimális működési feltétel (°C) | 5-35 |