


Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4i ZDAST

Cikkszám 2825850


Concord

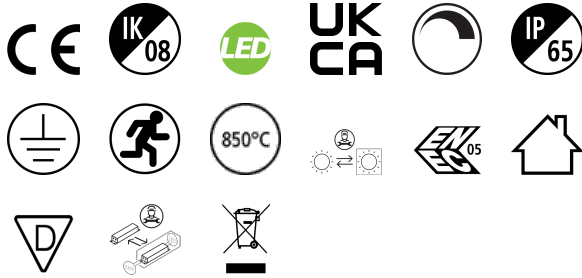

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 10000lm, 52W, 192lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

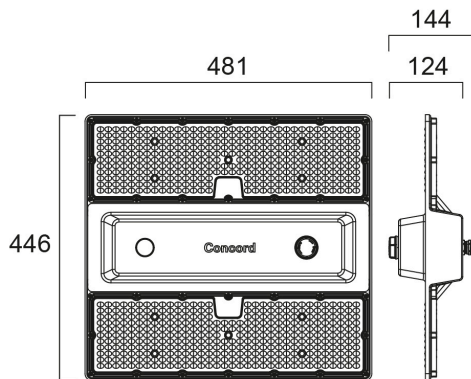

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	SI71	SI72	SI73	SI74	SI75	SI76	SI77	SI78	SI79	SI80	SI81	SI82	SI83	SI84	SI85	SI86	SI87	SI88	SI89	SI90	SI91	SI92	SI93	SI94	SI95	SI96	SI97	SI98	SI99	SI100	SI101	SI102	SI103	SI104	SI105	SI106	SI107	SI108	SI109	SI110	SI111	SI112	SI113	SI114	SI115	SI116	SI117	SI118	SI119	SI120	SI121	SI122	SI123	SI124	SI125	SI126	SI127	SI128	SI129	SI130	SI131	SI132	SI133	SI134	SI135	SI136	SI137	SI138	SI139	SI140	SI141	SI142	SI143	SI144	SI145	SI146	SI147	SI148	SI149	SI150	SI151	SI152	SI153	SI154	SI155	SI156	SI157	SI158	SI159	SI160	SI161	SI162	SI163	SI164	SI165	SI166	SI167	SI168	SI169	SI170	SI171	SI172	SI173	SI174	SI175	SI176	SI177	SI178	SI179	SI180	SI181	SI182	SI183	SI184	SI185	SI186	SI187	SI188	SI189	SI190	SI191	SI192	SI193	SI194	SI195	SI196	SI197	SI198	SI199	SI200																		
0.5	0.77 0.76	26522	27000	27500	28000	28500	29000	29500	30000	30500	31000	31500	32000	32500	33000	33500	34000	34500	35000	35500	36000	36500	37000	37500	38000	38500	39000	39500	40000	40500	41000	41500	42000	42500	43000	43500	44000	44500	45000	45500	46000	46500	47000	47500	48000	48500	49000	49500	50000	50500	51000	51500	52000	52500	53000	53500	54000	54500	55000	55500	56000	56500	57000	57500	58000	58500	59000	59500	60000	60500	61000	61500	62000	62500	63000	63500	64000	64500	65000	65500	66000	66500	67000	67500	68000	68500	69000	69500	70000	70500	71000	71500	72000	72500	73000	73500	74000	74500	75000	75500	76000	76500	77000	77500	78000	78500	79000	79500	80000	80500	81000	81500	82000	82500	83000	83500	84000	84500	85000	85500	86000	86500	87000	87500	88000	88500	89000	89500	90000	90500	91000	91500	92000	92500	93000	93500	94000	94500	95000	95500	96000	96500	97000	97500	98000	98500	99000	99500	100000



Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4i ZDAST

Cikkszám 2825850

Concord

Általános adatok

Termék neve	Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4i ZDAST
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	192
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	75
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	830

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	52
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	8
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	D4iFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	720
Bekapcsolási túláram (A)	17
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	112
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	44
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	44

Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4I ZDAST

Cikkszám 2825850

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L70:B20	120000
Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	91000
Élettartam L80:B10	84000
Élettartam L90:B50	51000
Élettartam L90:B20	44000
Élettartam L90:B10	41000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	481
Névleges termékszélesség (mm)	446
Névleges termék magasság (mm)	144
Súly (kg)	4.865

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768258505
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	54.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	50.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	23.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	54.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	50.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35