

Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor Black

Cikkszám 2999884


Concord



Integrated LED spotlight, black, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10 spot to a 70 flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10 spot to 70 flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K natural white, total system power: 41W, total fixture output: 2884lm, luminaire efficacy: 70lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, Stucchi DALI Adaptor. Compatible with OneTrack (for detailed information please check the compatibility list).

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

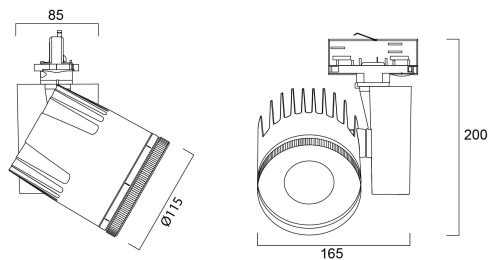

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	0.07	8508
1.0	0.00	0.14	2122
1.5	0.00	0.21	944
2.0	0.00	0.28	519
2.5	0.00	0.35	344
3.0	0.00	0.42	264

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

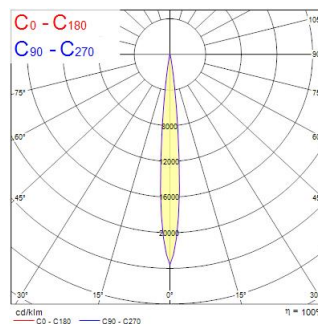

Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor Black

Cikkszám 2999884

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2884
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	70
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	41
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	1
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	1050
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20

Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor Black

Cikkszám 2999884

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L80:B10	100000
Élettartam L90:B50	69000
Élettartam L90:B20	80000
Élettartam L90:B10	86000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Előlap (vagy gyűrű)
Diffúzor anyaga	Üveg
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékszélesség (mm)	165
Névleges termékmagasság (mm)	200
Névleges termékátmérő (mm)	114
Súly (kg)	1.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768998845
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	25-25
Csak száraz alkalmazásokra	Igen