


# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Cikkszám 3001762

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

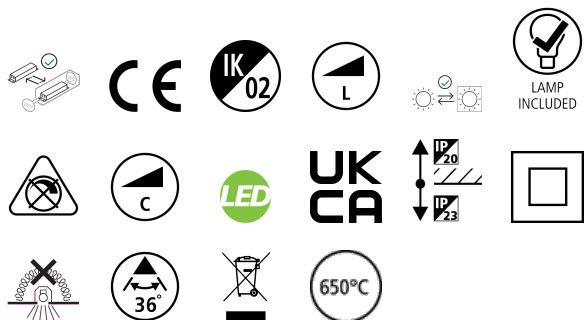

GU10 Housing with REFLED ES50 36° lamp included, Ideal for indoor application, Loop in - loop out box included

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

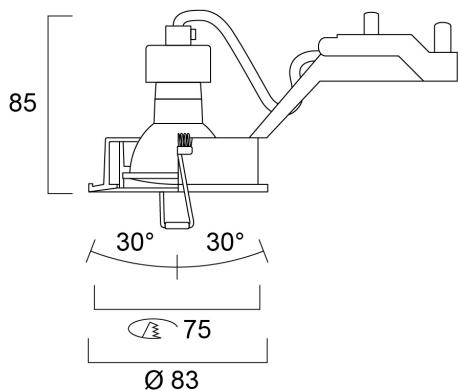

### Fotometriák

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Cikkszám 3001762

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	GU10
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Svédország	7467393
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	345
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	76
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	36
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0029126
Teljes energiafogyasztás (W)	4.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.0

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP23/20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	85
Névleges termékátmérő (mm)	83
Súly (kg)	0.179
Süllyesztésimélység (mm)	100

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Cikkszám 3001762

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971017622
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.13
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	18711971017629
Mennyiség egy külső csomagban	30
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	28.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	53.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----