


SYL-LIGHTER II 165 14W NW DALI


Cikkszám 3031842

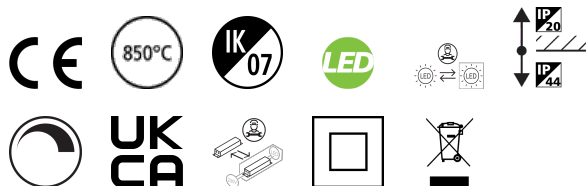

Ceiling recessed IP44 from the front LED downlight, perfect where limited ceiling void is available with only 45mm product depth and 145mm cutout. Ideal replacement for 1x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Die-cast aluminium body, 1170LM, 14W, 84lm/W, 4000K, Driver Current: 400mA, CRI80, 74° beam angle, Dali dimmable LED driver (Tridonic 28000693), IP44 from the front, IK07, (HxW) 45x165mm, 0.38kg, RAL9003, Class 2, 220-240V,


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

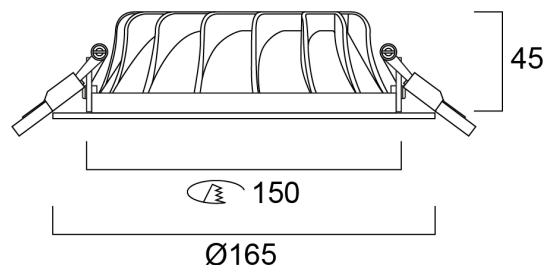

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	74°	0.78	2880
1.0	1.56	74°	1.56	720
1.5	2.34	74°	2.34	288
2.0	3.11	74°	3.11	192
2.5	3.89	74°	3.89	144
3.0	4.67	74°	4.67	112



SYL-LIGHTER II 165 14W NW DALI

Cikkszám 3031842

Általános adatok

Termék neve	SYL-LIGHTER II 165 14W NW DALI
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4270273
E-szám Svédország	7470938
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1170
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	84
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	5
Sugárzási szög (°)	74
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	14
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Other
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	18
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	140
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	76
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	46

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

SYL-LIGHTER II 165 14W NW DALI

Cikkszám 3031842

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termékmagasság (mm)	45
Névleges termékátmérő (mm)	165
Súly (kg)	0.479

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971318422
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.4
DUN14 (belső)	18711971318422
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	42.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	42.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.9

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
---------------------	-----