


Cikkszám 3031843


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

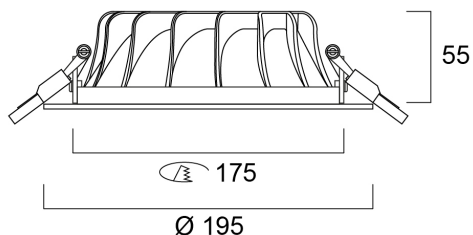

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
0.5	0.82	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
1.0	1.65	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
1.5	2.47	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
2.0	3.30	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
2.5	4.12	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$
3.0	4.95	$E_{\text{min}}^{\text{min}}$ $E_{\text{min}}^{\text{min}}$



SYL-LIGHTER II 195 16W WW DALI

Cikkszám 3031843

Általános adatok

Termék neve	SYL-LIGHTER II 195 16W WW DALI
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4270276
E-szám Svédország	7470949
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1479
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	92
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	5
Sugárzási szög (°)	74
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	16
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Other
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	400
Bekapcsolási túláram (A)	18
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	140
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	76
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	46

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

SYL-LIGHTER II 195 16W WW DALI

Cikkszám 3031843

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termékmagasság (mm)	55
Névleges termékátmérő (mm)	195
Súly (kg)	0.593

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971318439
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	23.2
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.3
DUN14 (belső)	18711971318439
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	48.1
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	48.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.7

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
---------------------	-----