


SYL-LIGHTER II 240 25W WW DALI

Cikkszám 3031847


SYLVANIA

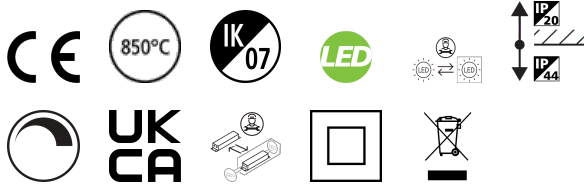

Ceiling recessed IP44 from the front LED downlight, perfect where limited ceiling void is available with only 65mm product depth and 225mm cutout. Ideal replacement for 2x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Die-cast aluminium body, 2346LM, 25W, 94lm/W, 3000K, Driver Current: 650mA, CRI80, 74° beam angle, Dali dimmable LED driver (Tridonic 28000675), IP44 from the front, IK07, (HxW) 65x225mm, 0.65kg, RAL9003, Class 2, 220-240V,

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

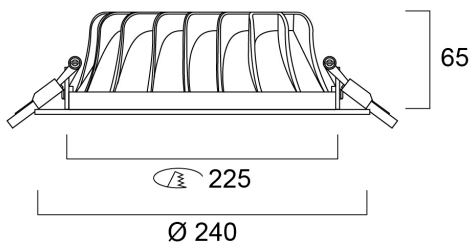

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.79	74°	5179
1.0	1.59	74°	1296
1.5	2.38	74°	578
2.0	3.17	74°	324
2.5	3.96	74°	207
3.0	4.76	74°	144

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 76.8°)



SYL-LIGHTER II 240 25W WW DALI

Cikkszám 3031847

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYL-LIGHTER II 240 25W WW DALI
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4270288
E-szám Svédország	7470973
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2346
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	94
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	5
Sugárzási szög (°)	74
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	25
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Other
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	650
Bekapcsolási túláram (A)	26
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	151
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	40

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 50000

SYL-LIGHTER II 240 25W WW DALI

Cikkszám 3031847

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termékmagasság (mm)	65
Névleges termékátmérő (mm)	240
Súly (kg)	0.855

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971318477
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	27.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	27.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.1
DUN14 (belső)	18711971318477
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	56.3
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	56.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	27.3

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
---------------------	-----