
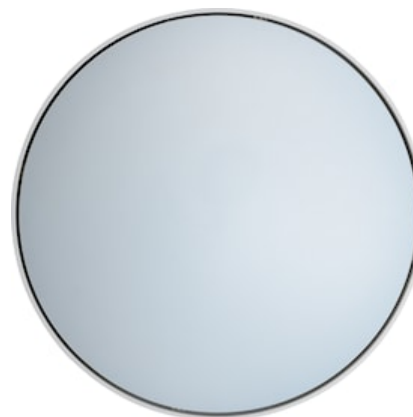


GIOTTO 305 4000K SURFACE

Cikkszám 3034764

SYLVANIA

PROTM

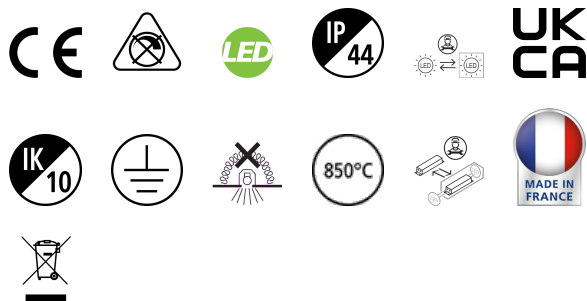


Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 1750lm, 16.2W, 109lm/W, 4000K, CRI 80, non-dimmable, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

Giotto 305 surface mounted

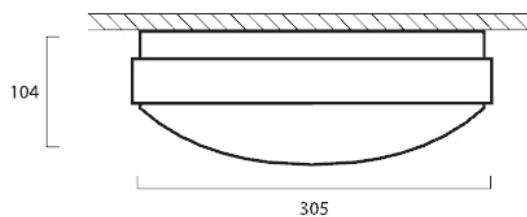

Fotometriák

0.5	1.61	5(7) 5(C0) 55.1°	2140 158
1.0	3.21	5(7) 5(C0) 55.1°	535 40
1.5	4.82	5(7) 5(C0) 55.1°	235 18
2.0	6.43	5(7) 5(C0) 55.1°	134 10
2.5	8.03	5(7) 5(C0) 55.1°	96 8
3.0	9.64	5(7) 5(C0) 55.1°	69 4
Distance [m]		Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 116.2°)			



GIOTTO 305 4000K SURFACE

Cikkszám 3034764

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 305 4000K SURFACE
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4270204
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	109
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	16.2
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.92
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előttét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	22
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

GIOTTO 305 4000K SURFACE

Cikkszám 3034764

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L90:B50	74500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK10
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	104
Névleges termékátmérő (mm)	305
Súly (kg)	1.11

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971347644
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	32.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.0
DUN14 (belső)	08711971347644
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-25