


GIOTTO 335 3000K RECESSED

Cikkszám 3034795

SYLVANIA


PROTM

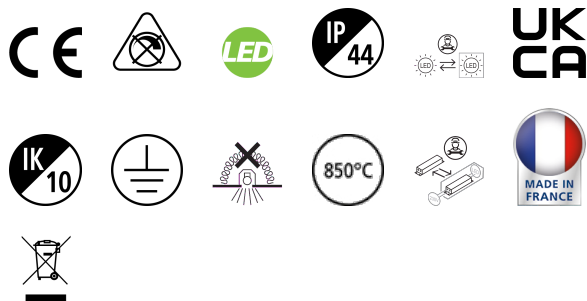

Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225lm, 20.3W, 110lm/W, 3000K, CRI 80, non-dimmable, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

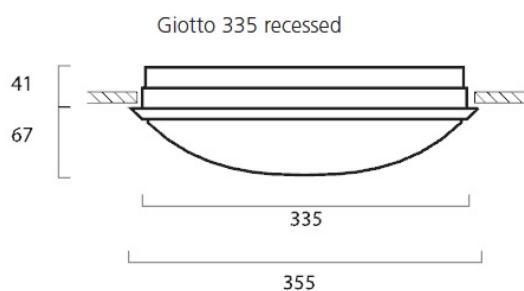

Fotometriák

0.5	1.58	50°	57°	2745
		50°	57°	201
1.0	3.15	50°	57°	696
		50°	57°	51
1.5	4.73	50°	57°	308
		50°	57°	23
2.0	6.30	50°	57°	172
		50°	57°	13
2.5	7.88	50°	57°	110
		50°	57°	9
3.0	9.45	50°	57°	76
		50°	57°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)
Illuminance [lx]



GIOTTO 335 3000K RECESSED

Cikkszám 3034795

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 335 3000K RECESSED
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4270216
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2225
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	110
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	20.3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.92
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előttét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

GIOTTO 335 3000K RECESSED

Cikkszám 3034795

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L90:B50	74500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK10
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	110
Névleges termékátmérő (mm)	355
Kivágási átmérő (mm)	335
Súly (kg)	1.2
Süllyesztésimélység (mm)	41

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971347958
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.6
DUN14 (belső)	08711971347958
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.6

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-25