
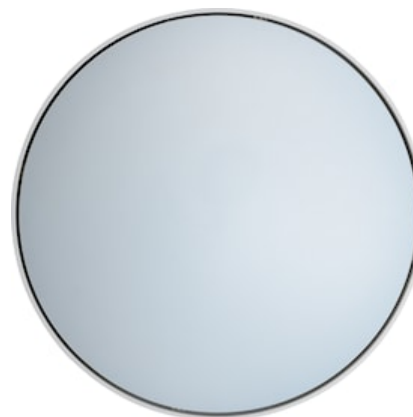


GIOTTO 335 3000K SURFACE EMERGENCY

Cikkszám 3034817

SYLVANIA


PROTM

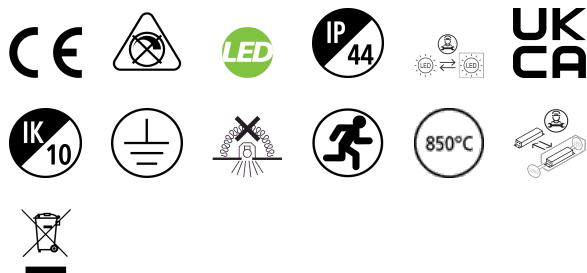

Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225lm, 21.6W, 104lm/W, 3000K, CRI 80, non-dimmable, integral 3 hour maintained emergency, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

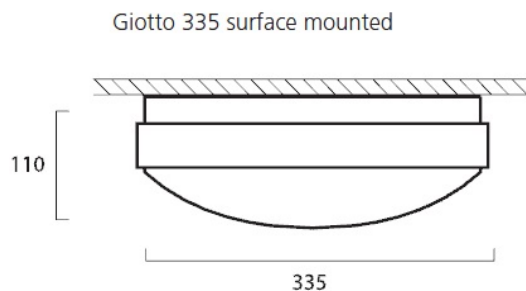

Fotometriák

0.5	1.58	50°	57.5°	2745
		50°	57.5°	211
1.0	3.15	50°	57.5°	686
		50°	57.5°	53
1.5	4.73	50°	57.5°	335
		50°	57.5°	25
2.0	6.30	50°	57.5°	172
		50°	57.5°	13
2.5	7.88	50°	57.5°	110
		50°	57.5°	8
3.0	9.45	50°	57.5°	75
		50°	57.5°	5

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)



GIOTTO 335 3000K SURFACE EMERGENCY

Cikkszám 3034817

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 335 3000K SURFACE EMERGENCY
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2225
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	104
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színtérték	Nem
Sugárzási szög (°)	80
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	144

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	21.6
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.92
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	40
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

GIOTTO 335 3000K SURFACE EMERGENCY

Cikkszám 3034817



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	8711971348177
Élettartam L70:B10	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Élettartam L80:B50	120000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.7
Élettartam L90:B50	74500	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.6
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	08711971348177
Ház színe	Fehér	Mennyiség egy külső csomagban	1
IP-besorolás	IP44	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
IK besorolás	IK10	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.7
Diffúzor megmunkálása	Opál	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.6
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Biztonsági adatok	
Névleges termékmagasság (mm)	110	Izzószál teszt (°C)	850
Névleges termékátmérő (mm)	335	Optimális működési feltétel (°C)	1-25
Kivágási átmérő (mm)	335		
Súly (kg)	1.5		