


GIOTTO 335 3000K RECESSED 1-10V EMERGENCY

Cikkszám 3034819

SYLVANIA


PROTM

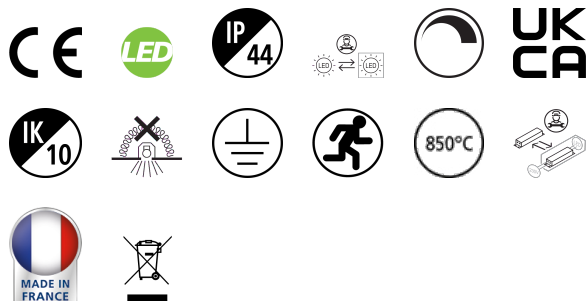

Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225 m, 21.6W, 104lm/W, 3000K, CRI 80, 1-10V dimmable, integral 3 hour maintained emergency, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

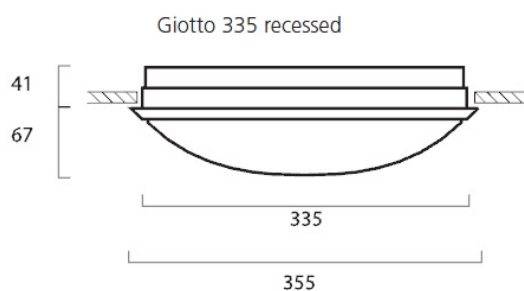

Fotometriák

0.5	1.58	50°	57°	2745
		50°	57°	201
1.0	3.15	50°	57°	696
		50°	57°	51
1.5	4.73	50°	57°	308
		50°	57°	23
2.0	6.30	50°	57°	172
		50°	57°	13
2.5	7.88	50°	57°	110
		50°	57°	9
3.0	9.45	50°	57°	76
		50°	57°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)



GIOTTO 335 3000K RECESSED 1-10V EMERGENCY

Cikkszám 3034819

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 335 3000K RECESSED 1-10V EMERGENCY
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2225
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	104
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	144

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	21.6
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

GIOTTO 335 3000K RECESSED 1-10V EMERGENCY

Cikkszám 3034819

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L90:B50	74500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK10
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	110
Névleges termékátmérő (mm)	355
Súly (kg)	1.5
Süllyesztésimélység (mm)	41

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971348191
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.6
DUN14 (belső)	08711971348191
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.6

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	1-25