


GIOTTO 335 4000K SURFACE DALI EMERGENCY

Cikkszám 3034824

SYLVANIA


PROTM

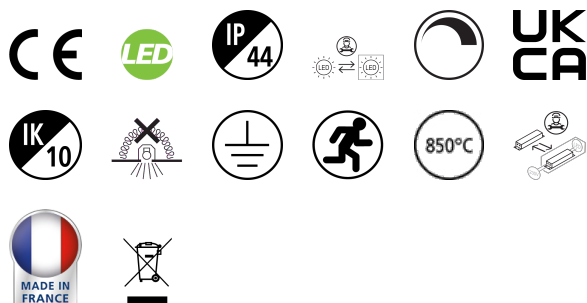




Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2350lm, 21.6W, 109lm/W, 4000K, CRI 80, DALI, integral 3 hour maintained emergency, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

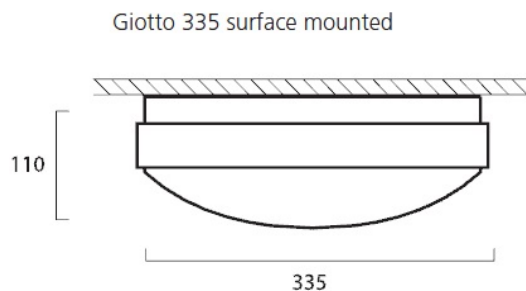

Fotometriák

		50° 50°		2350 235
0.5	1.57	50° 50°	50°	726 96
		50° 50°		323 45
1.0	3.14	50° 50°	50°	181 24
		50° 50°		116 9
1.5	4.71	50° 50°	50°	81 6
		50° 50°		
2.0	6.28	50° 50°	50°	
		50° 50°		
2.5	7.85	50° 50°	50°	
		50° 50°		
3.0	9.42	50° 50°	50°	
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 115.0°)				



GIOTTO 335 4000K SURFACE DALI EMERGENCY

Cikkszám 3034824

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 335 4000K SURFACE DALI EMERGENCY
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2350
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	109
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	155

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	21.6
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

GIOTTO 335 4000K SURFACE DALI EMERGENCY

Cikkszám 3034824



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	8711971348245
Élettartam L70:B10	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Élettartam L80:B50	120000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.7
Élettartam L90:B50	74500	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.6
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	08711971348245
Ház színe	Fehér	Mennyiség egy külső csomagban	1
IP-besorolás	IP44	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
IK besorolás	IK10	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.7
Diffúzor megmunkálása	Opál	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.6
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Biztonsági adatok	
Névleges termékmagasság (mm)	110	Izzószál teszt (°C)	850
Névleges termékátmérő (mm)	335	Optimális működési feltétel (°C)	1-25
Súly (kg)	1.5		