

ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Cikkszám 4070208


Concord



Exterior round spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 1681lm, 22,4W, 75lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07,(ØxD) Ø189x183mm, 3.9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

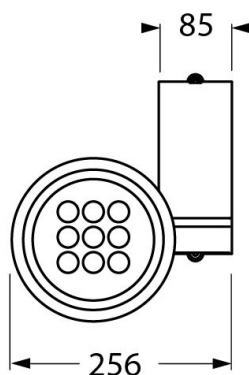

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.08	Ø171	Ø171	18385 91783
1.0	0.16	Ø171	Ø171	4596 2248
1.5	0.24	Ø171	Ø171	2049 1018
2.0	0.31	Ø171	Ø171	1148 578
2.5	0.39	Ø171	Ø171	735 361
3.0	0.47	Ø171	Ø171	517 258

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

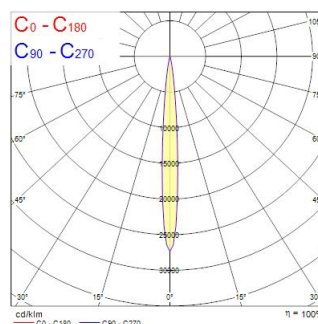

ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Cikkszám 4070208

Concord

Általános adatok

Termék neve	ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Falra szerelt, Talajra szerelt
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Kiskereskedelem, Oktatás, Lakossági és fogyasztói, Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+35°C
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1681
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	75
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	9
Fotobiológiai kockázati csoport	RG2

Elektromos adatok

Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L80:B10	50000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9007 - Szürkealumínium
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK07
Névleges termék hossz (mm)	189
Súly (kg)	4.6

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5026524702089
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	29.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.5
DUN14 (belső)	05026524702089
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	29.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-35
----------------------------------	--------