


LSF EM PACK MT 6-54V LIFEP04 3H3W


Cikkszám 9146600

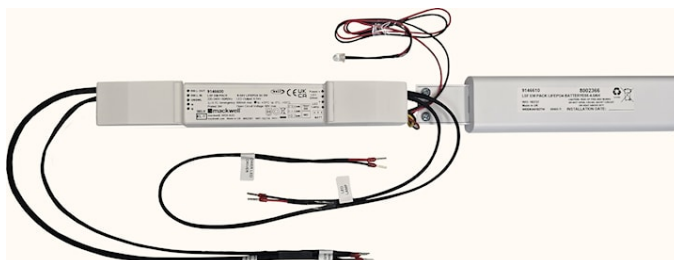

LiFeSafe Emergency conversion Kit is a luminaire accessory designed to enable your general lighting to be able to offer light output even in emergency situations through a battery backup pack. This kit comes with flying leads to be compatible with any luminaire not having Sylvania rapid connectors with a low voltage 6-54V LED board. The product comes with a Manual Test only emergency test inverter pre-wired with flying leads, LED bi-colour indicator, Two indicator holders (in-ceiling and in-luminaire) and a LiFePO4 battery pack to deliver 3W, 3 hours of light output. Please note this is not compatible with Rapid Connector luminaires and note this pack is not EN60598-2-22 compliant alone and must be used in conjunction with a tested and approved luminaire. Emergency lighting design calculations as well as a risk assessment must be undertaken by the responsible person. Spare battery available on code 9146610 (E55-4AH)

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

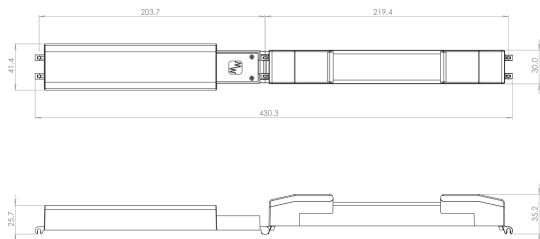

Fotometriák

LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W

Cikkszám 9146600

Általános adatok

Termék neve	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W
Technológia	Emergency Pack
Alkatrésztípus	Elektrotronikai
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+55°C
ETIM osztály	EC000471
E-szám Finnország	4289255
Garancia	6 év

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non-Maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.65
Elektromos védelem	Osztály II
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
Névleges termék hossz (mm)	423.1
Névleges termék szélesség (mm)	41.4
Névleges termék magasság (mm)	35.2
Súly (kg)	0.31

Csomagolás

Termék EAN-kódja	3172670466008
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	28.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	28.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	4.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	0-55
Csak száraz alkalmazásokra	Igen