


OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Wh H32S1405/w5-o-2

Cikkszám 9200424


Concord

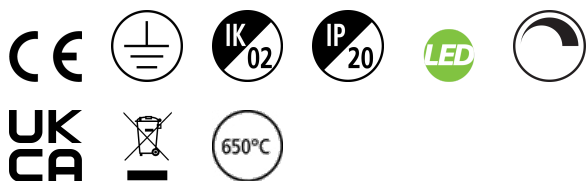

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Starter module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Starter kit supplied with live-end feed, prewired supply cable and a quick connector. Opal diffuser, light beam angle: 112° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2615lm, efficacy: 76lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driverTrack part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

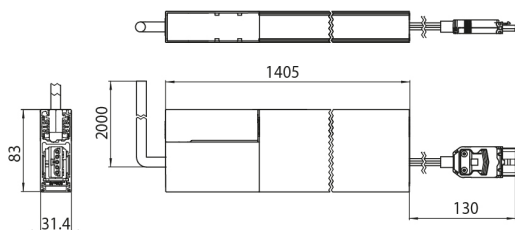

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
3.0	0.93	112.2°	1.04	104.4°	9
2.5	0.78	112.2°	0.86	104.4°	14
2.0	0.62	112.2°	0.69	104.4°	22
1.5	0.47	112.2°	0.52	104.4°	36
1.0	0.31	112.2°	0.34	104.4°	81
0.5	0.16	112.2°	0.17	104.4°	324



OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Wh H32S1405/w5-o-2

Cikkszám 9200424

Concord

Általános adatok

Termék neve	OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Wh H32S1405/w5-o-2
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2615
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	76
LOR (%)	100
Színkód	930
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	112
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtet típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	7.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	7.5

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	1405
Névleges termékszélesség (mm)	31.4
Névleges termékmagasság (mm)	83
Súly (kg)	4.0

OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Wh H32S1405/w5-o-2

Cikkszám 9200424

Concord

Csomagolás

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	4012289004248
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	150.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	150.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25