


# F15W/T8 Aquastar

Codice n. 0002224


**SYLVANIA**

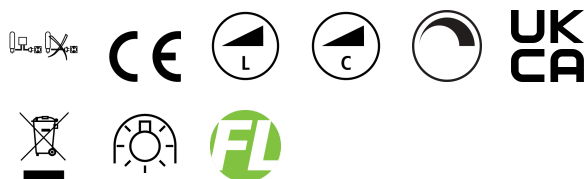

Temperatura di colore 10.000K che ricrea lo spettro luminoso tropicale. Per acquari marini e d'acqua dolce. Ottima combinazione con DaylighStar.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

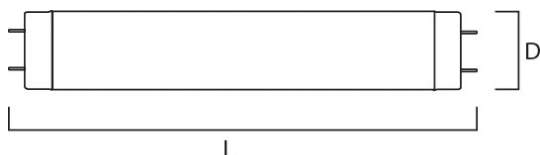

### Fotometrie

### Dati generali

Nome prodotto	F15W/T8 Aquastar
Tecnologia	Fluorescente
Forma della lampadina	Tubolare
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC000108
E-number Finlandia	4943003
E-number Svezia	8356650

### Dati ottici

Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore correlata (K)	10000
Colore della luce	Aquastar
Cromaticità regolabile	No

# F15W/T8 Aquastar

Codice n. 0002224

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	15
Potenza (W)	15.00
Corrente (A)	0.310
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	46.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	64.0
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	310

## Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	10000
Vita utile media (nominale)(ore)	10000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	450.0
Diametro prodotto (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	437.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	442.1-444.5
Lunghezza lampada max (mm) - CL	451.6
Diametro lampada max (mm) -D	28.0
Peso (Kg)	0.063

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288022246
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	45.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.8
DUN14_2	15410288022243
Quantità per imballo esterno	25
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.0

## Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicabile
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Non adatto per uso domestico