


Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K-4000K DALI DT8 Nero

Codice n. 0004523

SYLVANIA


PROTM

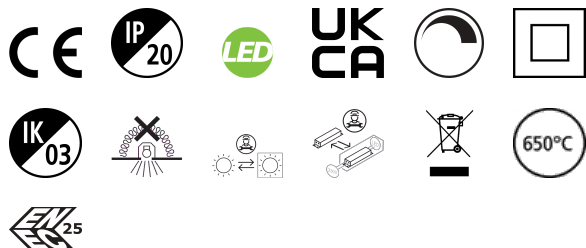


Design semplice ed elegante. Resistenza termica migliorata grazie al driver integrato nel binario, ideale per applicazioni nel settore retail. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Angolo del fascio regolabile tra 17° e 60°. Corpo in alluminio pressofuso, finitura nera testurizzata. Temperatura di colore della luce: 3CCT - 2700-3000-4000K, REGOLABILE TRA 2700K E 4000K, MODIFICABILE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SISTEMA DALI. Potenza del sistema: 24 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1850 lm, efficienza: 77 lm/W (80 lm/W a 3000 K 60D) Cromaticità dei LED: misurata a 2700K e 4000K (SDCM3), sorgente luminosa priva di radiazioni IR/UV e senza emissione di calore. Tensione di funzionamento 220-240V / 50-60Hz, driver dimmerabile DALI, tasso di sfarfallio dei LED estremamente basso (5% o inferiore) Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di consultare l'elenco di compatibilità riportato nel foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Rotazione orizzontale: 345°, inclinazione verticale: 90°. Dimensioni nominali del prodotto: D.85 mm x 170 mm. Garanzia di 5 anni. Non compatibile con l'accessorio Monopoint per montaggio a plafone. Lunghezza dell'adattatore: 238 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

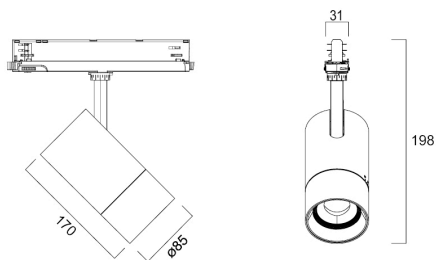


Fotometrie



Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K-4000K DALI DT8 Nero

Codice n. 0004523

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K- 4000K DALI DT8 Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279625
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1850
Efficienza apparecchio lm/W	77
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	24
Corrente (A)	0.10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	3
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	53
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	69
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	107
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	33
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	43

Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K-4000K DALI DT8 Nero

Codice n. 0004523

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	53	Dati di imballo	
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	67	Codice EAN prodotto	5410288045238
Dati vita utile		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	28.2
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Vita utile nominale - L70 B20	100000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	23.3
Vita utile nominale - L70 B10	100000	DUN14_2	15410288045235
Vita utile nominale - L80 B50	100000	Quantità per imballo esterno	8
Vita utile nominale - L80 B20	93000	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.0
Vita utile nominale - L80 B10	86000	Packaging outer width (cm)	50.0
Vita utile nominale - L90 B50	56000	Profondità imballo esterno (cm)	26.0
Vita utile nominale - L90 B20	44000	Dati di sicurezza	
Vita utile nominale - L90 B10	41000	Test del filo incandescente (°)	650
Dati dimensionali		Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
Colore del prodotto	Nero		
Classificazione IP	IP20		
Classificazione IK	IK03		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Finitura del riflettore	Lucido		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	170		
Diametro prodotto (mm)	85		
Peso (Kg)	0.992		