


Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Nero

Codice n. 0004527

SYLVANIA


PROTM

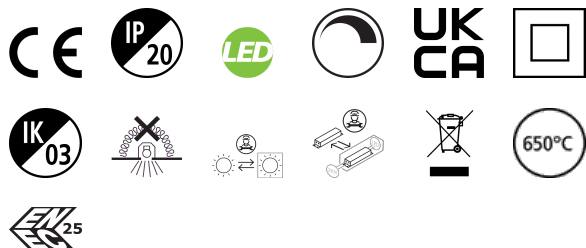


Pixo Zoom Tune, versione con luce bianca regolabile dotata di display e manopola di regolazione dell'intensità luminosa. Design semplice ed elegante. Resistenza termica migliorata grazie al driver integrato nel binario, ideale per applicazioni nel settore retail. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alla lente di alta qualità. Angolo del fascio regolabile tra 17° e 60°. Corpo in alluminio pressofuso, finitura nera testurizzata. Temperatura di colore della luce: regolabile tra 2700K - 6500K, selezione della CCT tramite display e manopola di regolazione dell'intensità luminosa sull'alloggiamento. Potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso : 2000 lm, efficienza: 100 lm/W. Sorgente luminosa priva di raggi IR/UV e senza radiazioni termiche. 220-240 V / 50-60 Hz, regolazione dell'intensità tramite display e manopola di regolazione sull'alloggiamento, livello di regolazione compreso tra 0 e 100%, frequenza di sfarfallio dei LED estremamente bassa (5% o inferiore). Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità riportato nel foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Rotazione orizzontale: 345°, inclinazione verticale: 90°. Dimensioni nominali del prodotto: D.85 mm x 170 mm. Garanzia di 5 anni. Non compatibile con l'accessorio Monopoint per montaggio a superficie. Lunghezza dell'adattatore: 158 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

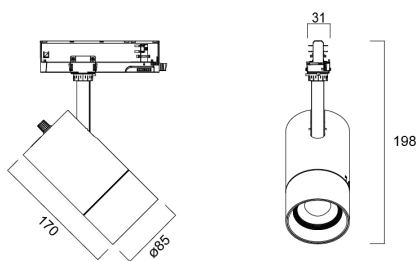


Fotometrie



Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Nero

Codice n. 0004527

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4289284
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2000
Efficienza apparecchio lm/W	100
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	20
Corrente (A)	0.10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Potenziometro onboard
Corrente di spunto (A)	48
Durata picco di corrente (µs)	4
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15

Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Nero

Codice n. 0004527

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	93000
Vita utile nominale - L80 B10	86000
Vita utile nominale - L90 B50	56000
Vita utile nominale - L90 B20	44000
Vita utile nominale - L90 B10	41000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Lucido
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	170
Altezza nominale prodotto (mm)	140
Diametro prodotto (mm)	85
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288045276
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.0
Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	23.3
DUN14_2	15410288045273
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-35