


Pixo Large Food Fruit NB MB WB Black

Codice n. 0004603

SYLVANIA


PROTM

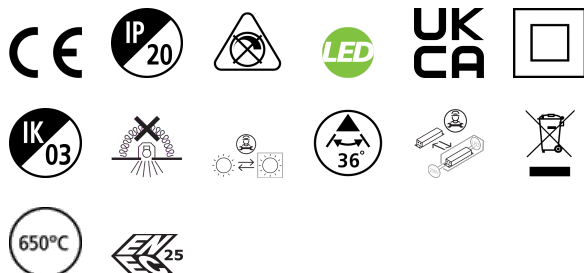


Design semplice ed elegante; resistenza termica migliorata grazie al driver integrato nel binario, ideale per applicazioni nel settore retail; fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità; sorgente luminosa a LED speciale per applicazioni nel settore ortofrutticolo: il banco di frutta e verdura esalta la qualità e la genuinità dei prodotti freschi, mentre le tonalità luminose mettono in risalto i colori della frutta; corpo in alluminio pressofuso; angolo del fascio luminoso: 36°, lenti aggiuntive con angoli di fascio di 24° e 54° incluse nella confezione, finitura nera testurizzata; temperatura di colore della luce: 3000 K, spettro speciale per applicazioni ALIMENTARI; potenza del sistema: 40 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 3650 lm, efficienza: 91 lm/W; cromaticità LED: SDCM3, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica; 220-240V / 50-60 Hz, alimentatore elettronico, non dimmerabile, tasso di sfarfallio LED ultra basso (5% o inferiore); adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità sul foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20. Rotazione orizzontale: 345°, inclinazione verticale: 90°. Dimensioni nominali del prodotto: D.91 mm x 150 mm, lunghezza dell'adattatore: 158 mm. Garanzia di 5 anni. Non compatibile con l'accessorio Monopoint per montaggio a superficie.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

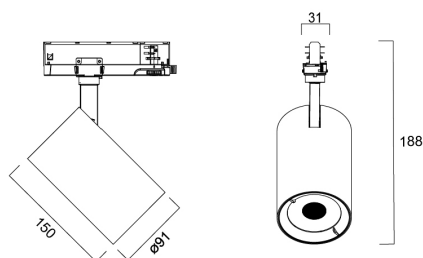


Fotometrie



Pixo Large Food Fruit NB MB WB Black

Codice n. 0004603

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Large Food Fruit NB MB WB Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4289272
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3650
Efficienza apparecchio lm/W	91
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	36
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	40
Corrente (A)	0.17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	48
Durata picco di corrente (µs)	4
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16

Pixo Large Food Fruit NB MB WB Black

Codice n. 0004603

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
--	----

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25
--	----

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
-------------------------------	--------

Vita utile nominale - L80 B50	85000
-------------------------------	-------

Vita utile nominale - L90 B50	41000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

Classificazione IP	IP20
--------------------	------

Classificazione IK	IK03
--------------------	------

Finitura del diffusore	Altro
------------------------	-------

Materiale del diffusore	Nessuno
-------------------------	---------

Finitura del riflettore	Lucido
-------------------------	--------

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	150
--------------------------------------	-----

Diametro prodotto (mm)	91
------------------------	----

Peso (Kg)	0.74
-----------	------

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288046037
---------------------	---------------

Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.5
--	------

Larghezza imballo singolo (cm)	12.7
--------------------------------	------

Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.3
---	------

DUN14_2	15410288046034
---------	----------------

Quantità per imballo esterno	8
------------------------------	---

Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.0
---	------

Packaging outer width (cm)	44.5
----------------------------	------

Profondità imballo esterno (cm)	25.0
---------------------------------	------

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
---------------------------------------	------