


Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Codice n. 0004701

SYLVANIA


PROTM

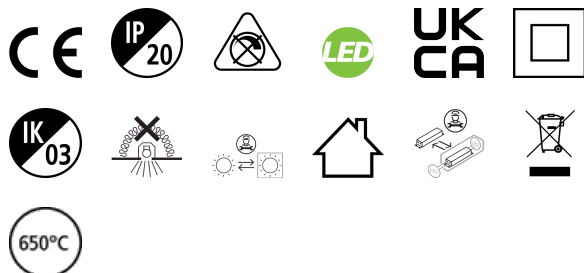


Design semplice ed elegante. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Sistema di lenti facilmente sostituibile, corpo in alluminio pressofuso, angolo del fascio di 36°, angolo del fascio di 54° incluso nella confezione, finitura bianca testurizzata. Temperatura di colore della luce: 2700-3000-4000 K, selettore 3-CCT sull'alloggiamento del prodotto, potenza del sistema: 27 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 3150 lm, efficienza: 117 lm/W, Ra90 tipico, cromaticità LED: SDCM3, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica, tensione di funzionamento 220-240 V / 50-60 Hz, driver elettronico con impostazioni multipotenza, tasso di sfarfallio LED ultra basso (5% o meno). Versione multipotenza con 8 impostazioni per soddisfare tutte le esigenze di installazione in un unico prodotto (scelta tra 950 lm; 1200 lm; 1450 lm; 1650 lm; 1850 lm; 2300 lm; 2700 lm; 3150 lm). Montaggio a filo soffitto. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto solo per ambienti interni. Morsetti a innesto per un'installazione rapida. Durata fino a 100.000 ore, L90B10. Completo di cavo di sospensione da 1,2 m e rosone. Dimensioni nominali del prodotto: D.81 mm x 1410 mm. 5 anni di garanzia. Istruzioni per il riciclaggio della lente aggiuntiva di questo prodotto: contattateci per le istruzioni di riciclaggio o smaltimento.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

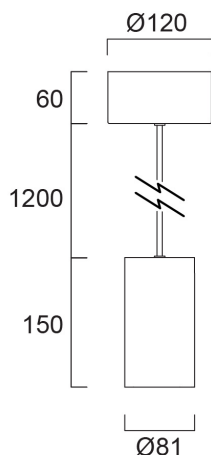


Fotometrie



Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Codice n. 0004701

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001743
E-number Finlandia	4279701
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3150
Efficienza apparecchio lm/W	117
Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	27
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	5.38
Durata picco di corrente (µs)	32
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	29
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	47
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	47
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Codice n. 0004701

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L70 B20	120000
Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L80 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L80 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B50	120000
Vita utile nominale - L90 B20	109000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Altezza nominale prodotto (mm)	1410
Diametro prodotto (mm)	81
Peso (Kg)	1.02

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288047010
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	33.0
Larghezza imballo singolo (cm)	17.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.0
DUN14_2	15410288047017
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.5
Packaging outer width (cm)	34.5
Profondità imballo esterno (cm)	34.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-35