


Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Codice n. 0004724

SYLVANIA


PROTM

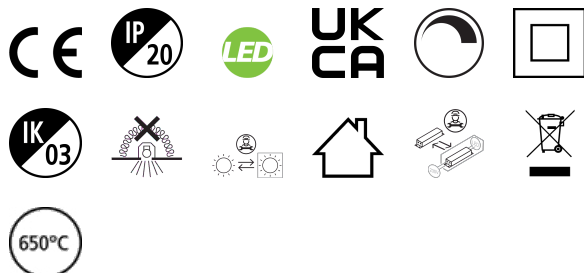


Design integrato semplice ed elegante. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Sistema di lenti facilmente sostituibile, corpo in alluminio pressofuso, angolo del fascio: 36° e 54° inclusi nella confezione, finitura nera testurizzata. Temperatura di colore della luce: 2700-3000-4000K, interruttore 3-CCT sull'alloggiamento del prodotto, potenza del sistema: 29W, emissione luminosa dell'apparecchio: 3200lm, efficienza: 110lm/W, Ra90, cromaticità: sorgente LED 3-step ellisse MacAdam (SDCM3), sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica. Tensione di funzionamento 220-240V/50-60Hz, driver dimmerabile DALI-2, sfarfallio ultra basso (5% o meno) Adatto per il montaggio a plafone e a parete. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto solo per ambienti interni. Morsetti a innesto rapido per un'installazione veloce. Durata fino a 100.000 ore, L90B10. Rotazione orizzontale 345°, inclinazione verticale 90°. Dimensioni nominali del prodotto: D.81mm x250 mm. 5 anni di garanzia. Istruzioni per il riciclaggio delle lenti extra di questo prodotto: contattateci per le istruzioni di riciclaggio o smaltimento.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

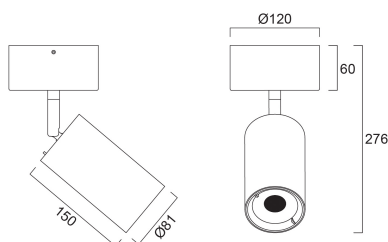


Fotometrie



Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Codice n. 0004724

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4279958
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3200
Efficienza apparecchio lm/W	110
Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	29
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	28
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Codice n. 0004724

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L70 B20	120000
Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L80 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L80 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B50	120000
Vita utile nominale - L90 B20	109000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Altezza nominale prodotto (mm)	276
Diametro prodotto (mm)	81
Peso (Kg)	1.05

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288047249
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	33.0
Larghezza imballo singolo (cm)	17.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.0
DUN14_2	15410288047246
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.5
Packaging outer width (cm)	34.5
Profondità imballo esterno (cm)	34.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-35