


LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Codice n. 0005524


SYLVANIA

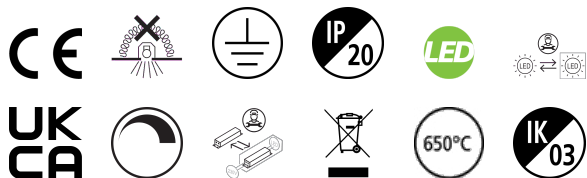

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

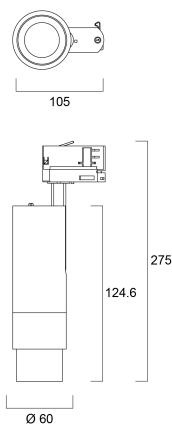

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.06 0.09	51711 13015 18489
1.0	0.12 0.17	7932 3254 4108
1.5	0.17 0.26	3533 1448 1853
2.0	0.23 0.35	1982 815 1051
2.5	0.29 0.44	1286 551 692
3.0	0.35 0.52	881 364 458



LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Codice n. 0005524



Dati generali

Nome prodotto	LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278121
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	240/720
Efficienza apparecchio lm/W	48
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	940
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	1-10V (analogico)
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	67000
Vita utile nominale - L80 B20	37000

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Codice n. 0005524



Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	60
Larghezza nominale prodotto (mm)	60
Altezza nominale prodotto (mm)	261
Peso (Kg)	0.57

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288055244
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.5
DUN14_2	15410288055241
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	28.5
Packaging outer width (cm)	14.5
Profondità imballo esterno (cm)	30.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----