

# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim White

Codice n. 0005532


**SYLVANIA**





The new generation of Lenzo improves the Sylvania track spot range with a simple and slick integral design fixture, with no driver box and no visible screws. Simple and integral design (diameter Ø60mm). Die cast aluminium body, passive cooling heat sink. Adjustable beam angle 15° - 50°. Textured White - RAL 9016. Light color temperature: 4000K, neutral white, total system power: 15W. Total fixture output: 1000lm, efficacy: 67lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 4 step MacAdam ellipse (SDCM4), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz. On Board dimming driver, ultra low flicker rate, power factor: >0.90, electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Suitable for 3-circuit tracks, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°. Dimensions: Ø60x229mm, weight: 0.48Kg. Compatible with OneTrack.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

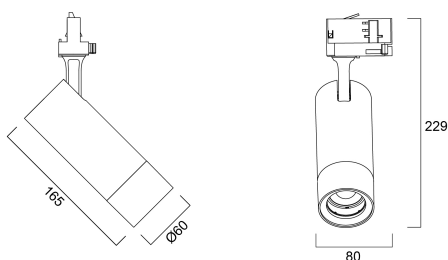

### Fotometrie



# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim White

Codice n. 0005532

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Lenzo Small 15W 940 On Board Dim White |
| Tecnologia                              | LED                                    |
| Attacco lampada                         | N/A                                    |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                              |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                   |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                     |
| Applicazione generale                   | Musei e gallerie                       |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+25°C                          |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                     |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                    |
| Classe ETIM                             | EC001744                               |
| E-number Finlandia                      | 4278586                                |
| Garanzia                                | 5 anni                                 |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1000          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 67            |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 90            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM4         |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 15                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                            |
| Fattore di potenza                                            | 0.9                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Potenzimetro onboard           |
| Corrente di alimentazione - min (mA)                          | 40                             |
| Corrente di alimentazione - max (mA)                          | 400                            |
| Range corrente di alimentazione                               | 40mA / 400mA                   |
| Corrente di spunto (A)                                        | 25                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 3                              |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | F                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 38                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 50                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 61                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 77                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 24                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 31                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 38                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                           |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 0.75                           |

# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim White

Codice n. 0005532



## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 67000 |
| Vita utile nominale - L70 B20 | 60000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 57000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 41000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 37000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 36000 |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 18000 |
| Vita utile nominale - L90 B20 | 17000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 16000 |

## Dati dimensionali

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto                  | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP                   | IP20                                |
| Classificazione IK                   | IK06                                |
| Finitura del diffusore               | Altro                               |
| Materiale del diffusore              | Nessuno                             |
| Finitura del riflettore              | Non applicabile                     |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 229                                 |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 60                                  |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 229                                 |
| Peso (Kg)                            | 0.48                                |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288055329  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 29.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 13.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 6.5            |
| DUN14_2                                   | 15410288055326 |
| Quantità per imballo esterno              | 12             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 42.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 30.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 28.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-25 |