


SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ORIENTABILE IP20 NERO CONFEZIONE DA 3

Codice n. 000574.1
YourHome


SYLVANIA

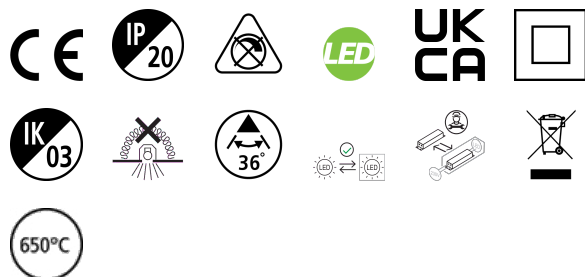



Kit faretto da incasso con lampada LED RefLED GU10 Ø50 mm. Corpo in polycarbonato, anello di cornice con finitura nera, inclinazione verticale 25°, grado di protezione IP20, classe II. Flusso luminoso 345 lm, CCT 4000 K, angolo di fascio 36°, potenza 4,5 W, efficienza 77 lm/W, durata 15.000 h. Dimensioni esterne: Ø80x90 mm, foro di incasso Ø68-76 mm. Adatto esclusivamente per ambienti interni e solo per lampade a LED. Confezione da 3 pezzi.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

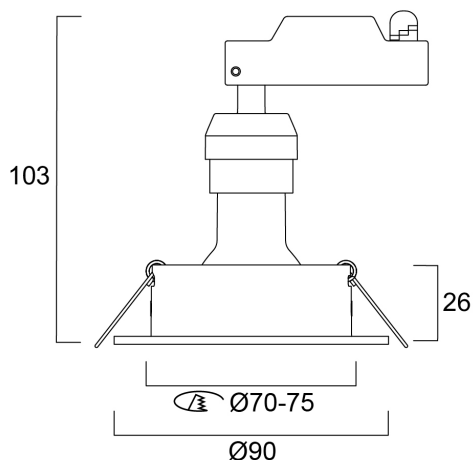

Fotometrie



SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ORIENTABILE IP20 NERO CONFEZIONE DA 3

Codice n. 0005741

Dati generali

Nome prodotto	SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ORIENTABILE IP20 NERO CONFEZIONE DA 3
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	345
Efficienza apparecchio lm/W	77
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	36
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	4.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	155
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	G
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	130
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	160
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	200
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	160
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 15000

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ORIENTABILE IP20 NERO CONFEZIONE DA 3

Codice n. 0005741
Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	85
Diametro prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	0.27

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288057415
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	30.0
DUN14_2	15410288057412
Quantità per imballo esterno	16
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40