

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Codice n. 0007823

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line è un sistema a binario lineare che conferisce flessibilità a qualsiasi spazio grazie alla varietà di opzioni disponibili. Offre una facile installazione grazie a due moduli separati. Meccanismo a innesto/disinnesto con connettore GR6d-15. Compatibile con lo standard Zhaga Book 14. Corpo in alluminio, terminali in plastica, diffusore ottico traslucido, angolo del fascio luminoso: 90°. Finitura nera testurizzata. Temperatura di colore della luce: 3000 K, bianco caldo; potenza massima del sistema: 50 W. flusso luminoso dell'apparecchio: 7200 lm, efficienza: 144 lm/W, Ra80 tipico, cromaticità LED: SDCM3, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica. Il modulo driver Multipower con 8 impostazioni di potenza soddisfa tutte le esigenze di installazione con un unico prodotto; selezione e impostazione sul driver: tra 17 W (350 mA), 19 W (400 mA), 24 W (500 mA), 29 W (600 mA), 34 W (700 mA), 38 W (800 mA), 43 W (900 mA), 50 W (1050 mA). Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di consultare l'elenco di compatibilità riportato nel foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe III. Grado di protezione: IP20. I moduli luminosi devono essere abbinati a driver da binario adeguati. Dimensioni nominali del prodotto: L. 1464 mm x 38,4 mm x 37 mm

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

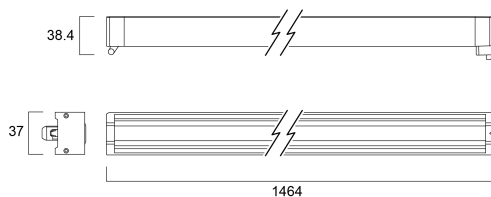


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.01	1.39	1.01	40.1	3547
1.0	2.01	2.77	2.01	80.3	887
1.5	3.02	4.16	3.02	120.4	387
2.0	4.03	5.55	4.03	160.5	291
2.5	5.04	6.93	5.04	200.6	233
3.0	6.04	8.32	6.04	240.7	194

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 108.4°)
C90 - C270 (Half beam angle: 90.4°)

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Codice n. 0007823

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio su binario
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC000996
E-number Finlandia	4279405
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7200
Efficienza apparecchio lm/W	144
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	90
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe III
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	N/A

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	79000
Vita utile nominale - L80 B10	76000
Vita utile nominale - L90 B50	43000
Vita utile nominale - L90 B20	37000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Codice n. 0007823

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1464
Larghezza nominale prodotto (mm)	37
Altezza nominale prodotto (mm)	38.4
Peso (Kg)	0.9

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288078236
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	147.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.3
DUN14_2	15410288078233
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	149.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40