

Resisto 600 IP66 1400-2600lm 865

Codice n. 0010443

SYLVANIA


PROTM



Resisto, plafoniera stagna LED integrata, con diffusore piatto stabilizzato ai raggi UV progettato per garantire un'illuminazione uniforme, ottimizzare l'emissione luminosa e ridurre l'abbagliamento. Clip per diffusore e staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 301 per il montaggio a superficie. Alloggiamento e diffusore in policarbonato – nessun ingiallimento nel tempo, IP66, IK08, Classe I, SDCM<3, 6500K, CRI>80, non dimmerabile, 1400 / 1700 / 2000 / 2600 lm (4 livelli selezionabili tramite DIP switch), 8 / 10 / 12 / 15 W, 175 / 170 / 167 / 173 lm/W a seconda dell'impostazione, durata di vita L80B10 di 100.000 ore, dimensioni 650 x 89 x 88 mm (L x P x A), peso 0,83 kg, intervallo di temperatura di funzionamento da -20 a +40 °C. Marchio D, certificazione ENEC.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

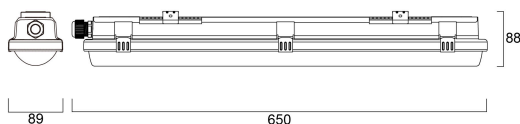

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.24 1.51	0.07 0.08	0.23 0.26	1000 224
1.0	2.48 3.01	0.14 0.16	0.46 0.52	250 88
1.5	3.72 4.52	0.21 0.24	0.69 0.78	167 113
2.0	4.96 6.02	0.28 0.32	0.92 1.04	113 100
2.5	6.20 7.53	0.35 0.40	1.15 1.28	90 88
3.0	7.44 9.03	0.42 0.48	1.38 1.52	80 74

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 102.2°)



Resisto 600 IP66 1400-2600lm 865

Codice n. 0010443

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Resisto 600 IP66 1400-2600lm 865
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4357209
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2600
Efficienza apparecchio lm/W	175
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.97
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	8.6
Durata picco di corrente (µs)	278
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	A
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	54
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	71
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	87
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	109
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	33
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	42
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	52
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	65
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Resisto 600 IP66 1400-2600lm 865

Codice n. 0010443

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B50	77000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 7035 - Grigio luce
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	650
Larghezza nominale prodotto (mm)	89
Altezza nominale prodotto (mm)	88
Peso (Kg)	0.83

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288104430
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	66.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.8
DUN14_2	15410288104437
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	67.3
Packaging outer width (cm)	37.2
Profondità imballo esterno (cm)	32.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40