


# Diffusore F a click 1m opale

Codice n. 0022615

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>


CE UK  
CA

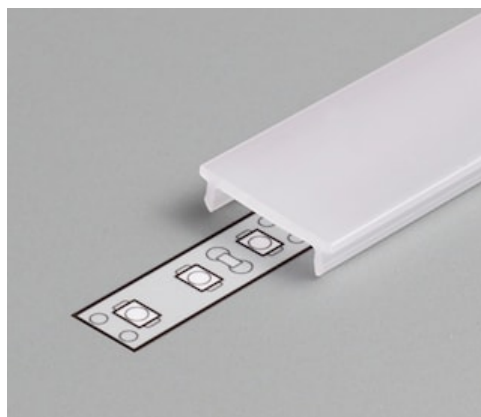

Diffusore a scatto realizzato in termoplastica acrilica (PMMA). Temperatura di esercizio: -20 - 70 [°C]. Indice IK: 08. Resistente ai raggi UV. Certificato di rischio di incendio secondo IEC 60695-2-11. Compatibile con i seguenti profili: Profilo incasso 20 EF/U7 (0022587), Profilo semi-profondo 20 EF/T (0022589), Profilo stretto e poco profondo 14 EF/T (0022592), Profilo angolare 14 EF/T (0022593). Livello di trasparenza 75%.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

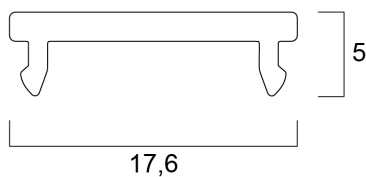

### Fotometrie

# Diffusore F a click 1m opale

Codice n. 0022615

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nome prodotto                        | Diffusore F a click 1m opale |
| Tecnologia                           | Accessory                    |
| Tipologia accessori                  | Montaggio, Decorativo        |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio                    |
| Applicazione generale                | Esercizi commerciali         |
| Classe ETIM                          | EC002557                     |
| E-number Finlandia                   | 4278034                      |
| Garanzia                             | 3 anni                       |

## Dati dimensionali

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto                  | Argento |
| Finitura del diffusore               | Opalino |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1000    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 17.6    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 5       |
| Peso (Kg)                            | 0.034   |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288226156  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 110.2          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 0.4            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 1.7            |
| DUN14_2                                   | 05410288226156 |
| Quantità per imballo esterno              | 100            |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 112.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 16.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 16.0           |