

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Codice n. 0026576


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 250lm of light equivalent to a 38W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

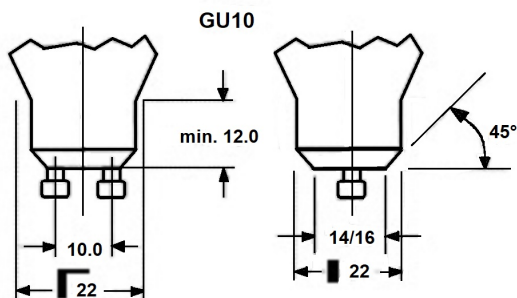

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	3.5
Forma della lampadina	Riflettore
Attacco lampada	GU10
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
E-number Finlandia	4740250
E-number Svezia	8290931

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	250
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Codice colore	Coo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Cromaticità regolabile	No
Intensità luminosa (cd)	700
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	85

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Codice n. 0026576

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	3.5
Potenza (W)	3.5
Potenza lampada inc. equivalente	38
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	< 1s => 60%
Corrente (A)	0.02
Fattore di potenza	0.7
Reattore richiesto	Sì
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>20000
Modalità di dimmerazione	N/A

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Diametro lampada max (mm) -D	50
Peso (Kg)	0.042

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288265766
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.7
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288265763
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.7
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.7
DUN14_1	25410288265760
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	60.8
Packaging outer width (cm)	18.1
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Adatto per illuminazione d'accento	Sì