

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Codice n. 0026611


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED MR16 V3 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 345lm of light equivalent to a 35W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU5.3 cap. 36 degree beam angle in Homelight 2700K. Backed by a 3 year warranty. CCSMD Technology delivers a halogen look lens with great efficiency and good thermal control.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

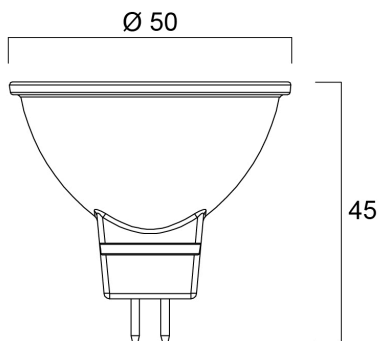

Fotometrie

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Codice n. 0026611

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.50
Attacco lampada	GU5.3
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Istruzione, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740454
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	800
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.50
Intervallo di accensione (max)(s)	< 0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	< 1.0
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2.70
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	8
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	12
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	16

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.026

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Codice n. 0026611

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288266114
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.2
DUN14_2	15410288266111
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.7
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	6.5
DUN14_1	25410288266118
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.0
Packaging outer width (cm)	18.2
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi