

# ToLEDo GOCCIA V6 806LM 865 E27

Codice n. 0026629


**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

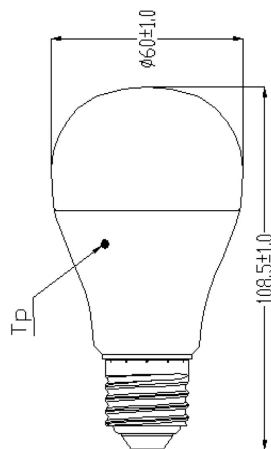

### Fotometrie

# ToLEDo GOCCIA V6 806LM 865 E27

Codice n. 0026629

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nome prodotto                    | ToLEDo GOCCIA V6<br>806LM 865 E27                    |
| Tecnologia                       | LED  |
| Potenza 50Hz (W)                 | 8.5  |
| Attacco lampada                  | E27  |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto   |
| Applicazione generale            | Strutture alberghiere,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Temperatura ambiente Ta (°C)     | 25   |
| Classe ETIM                      | EC001959   |
| Garanzia                         | 3 anni   |

## Dati ottici

|  |               |
|--|---------------|
| Flusso luminoso utile                  | 806           |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 806           |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 6500          |
| Colore della luce                      | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                               | 80            |
| Angolo (°)                             | 180           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70            |

## Dati elettrici

|  |         |
|--|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 8.5     |
| Potenza (W)  | 8.5     |
| Intervallo di accensione (max)(s)                          | 0.5     |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)   | 1       |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Fattore di potenza   | 0.5     |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000  |
| Corrente di spunto (A)                                     | 2.4     |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C       | 173     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 278     |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                 | 348     |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 112   |
| Diametro prodotto (mm)               | 60    |
| Peso (Kg)                            | 0.053 |

# ToLEDo GOCCIA V6 806LM 865 E27

Codice n. 0026629

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|   |                |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288266299  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 11.3           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.4            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 6.4            |
| DUN14_2                                   | 15410288266296 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 20.4           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 13.4           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 13.7           |
| DUN14_1                                   | 25410288266293 |
| Quantità per imballo esterno              | 60             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 72.4           |
| Packaging outer width (cm)                | 22.2           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 29.7           |

## Dati di sicurezza

|   |   |
|---|---|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No  |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì  |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì  |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |