

RefLED ES50 V5 345lm DIM 865 36° SL

Codice n. 0027444


SYLVANIA



Compatta, efficiente e con un eccezionale rapporto qualità-prezzo. • Stessa forma e dimensioni della lampada alogena GU10 • Tecnologia SMD compatta che garantisce un'elevata efficienza con un aspetto simile a quello delle lampade alogene • Dissipatore di calore ridotto visibile dalla parte anteriore • Disponibile in 36 gradi • Elevata efficienza luminosa • Dimmerabile con dimmer approvati • Durata media nominale di 15.000 ore • 3 anni di garanzia

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

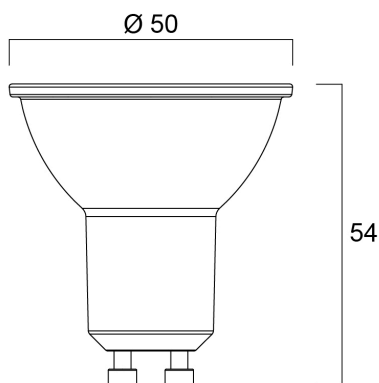

Fotometrie

RefLED ES50 V5 345lm DIM 865 36° SL

Codice n. 0027444

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED ES50 V5 345lm DIM 865 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Attacco lampada	GU10
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740468
E-number Svezia	8292599
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	950
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	5
Potenza (W)	5
Potenza lampada inc. equivalente	50
Intervallo di accensione (max)(s)	< 0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<1
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.045

RefLED ES50 V5 345lm DIM 865 36° SL

Codice n. 0027444

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288274447
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.2
DUN14_2	15410288274444
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.7
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.6
Lunghezza imballaggio interno (cm)	7.5
DUN14_1	25410288274441
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.8
Packaging outer width (cm)	18.7
Profondità imballo esterno (cm)	17.1

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati