

ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 840 50.000 ore

Codice n. 0030258


SYLVANIA



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8. Elevata emissione luminosa - 1700lm. Elevata efficienza - 150lm/W. Cicli di accensione: 200.000. Durata media 50.000ore. Lunghezza della lampada - 908mm. Elevato fattore di potenza. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 5 anni

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

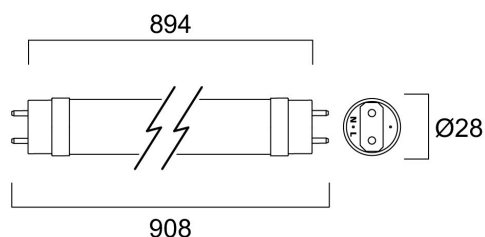

Fotometrie

ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 840 50.000 ore

Codice n. 0030258

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|--|--|
| Nome prodotto | ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 840 50.000 ore |
| Tecnologia | LED |
| Forma della lampadina | Tube, singolo attacco |
| Attacco lampada | G13 |
| Finitura lampadina | Opale |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+55°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4941363 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile | 1700 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Consumo energetico (W) | 11.3 |
| Potenza (W) | 11.3 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Reattore richiesto | No |
| Dimmerabile | No |
| Corrente di spunto (A) | 14.8 |
| Etichetta di efficienza energetica | D |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

Dati dimensionali

| | |
|---|-------|
| Classificazione IP | IP20 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 908 |
| Diametro prodotto (mm) | 28 |
| Peso (Kg) | 0.146 |

Dati di imballo

| | |
|--|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288302584 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 94.6 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 2.9 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 2.9 |
| DUN14_2 | 15410288302581 |
| Quantità per imballo esterno | 10 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 100.4 |
| Packaging outer width (cm) | 22.6 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 11.3 |

ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 840 50.000 ore

Codice n. 0030258

SYLVANIA

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-55 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |