

Insaver Slim UGR19 220 2400lm 840 Plafone

Codice n. 0030319

SYLVANIA


PROTM



Insaver Slim is a surface mounted LED downlight ,Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 20W; 2400lm; 120lm/W; 4000K; UGR <19 with height of 95 mm. Meets TP(a) requirements.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

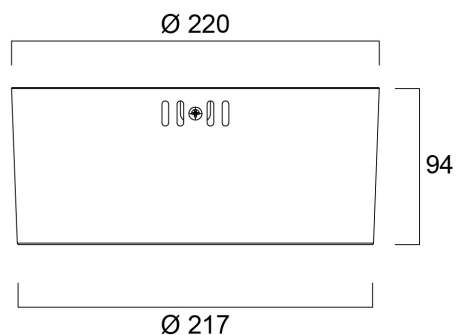


Fotometrie

0,5	0,59	E(0°)	8596
		E(C0°)	2149
1,0	1,16	E(0°)	2149
		E(C0°)	537
1,5	1,77	E(0°)	955
		E(C0°)	355
2,0	2,36	E(0°)	537
		E(C0°)	173
2,5	2,95	E(0°)	344
		E(C0°)	113
3,0	3,53	E(0°)	229
		E(C0°)	74

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 61,0°)



Insaver Slim UGR19 220 2400lm 840 Plafone

Codice n. 0030319

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Insaver Slim UGR19 220 2400lm 840 Plafone
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278058
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	120
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	17.2
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	24
Sezione min del conduttore collegabile	0.24

Insaver Slim UGR19 220 2400lm 840 Plafone

Codice n. 0030319

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	1.24	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288303192
Vita utile nominale - L70 B50	90000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	22.6
Vita utile nominale - L80 B20	90000	Larghezza imballo singolo (cm)	22.6
Vita utile nominale - L90 B10	39000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.3
Dati dimensionali		DUN14_2	15410288303199
Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale	Quantità per imballo esterno	8
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	45.5
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	23.5
Finitura del diffusore	Altro	Profondità imballo esterno (cm)	43.0
Materiale del diffusore	Nessuno	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	850
Altezza nominale prodotto (mm)	94	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
Diametro prodotto (mm)	220		
Peso (Kg)	1.65		