

START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030335

SYLVANIA


STARTTM



Downlight LED da incasso a soffitto IP54 (frontale), con una profondità di soli 55 mm e un foro di incasso di 175 mm. Fornito con alimentatore DALI Tridonic a regolazione tramite pulsante con opzione loop in-out (2800670). Sostituzione ideale per faretto CFL da 1x32W/2x18W. Il diffusore in policarbonato consente una distribuzione della luce più ampia e una maggiore distanza tra gli apparecchi. Corpo in alluminio pressofuso, 15W, 4000K, corrente driver: 400mA, CRI80, angolo di fascio 74°, IP54 frontale, IK07, (AxL) 55x195mm, Classe 2, 220-240V. Conforme ai requisiti TP(a).

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

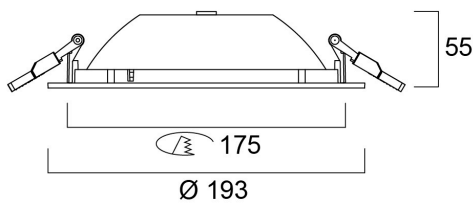


Fotometrie

0.5	0.85	E10°	3140
		E20°	150
1.0	1.69	E10°	788
		E20°	175
1.5	2.54	E10°	349
		E20°	81
2.0	3.38	E10°	198
		E20°	44
2.5	4.23	E10°	128
		E20°	28
3.0	5.07	E10°	87
		E20°	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 80.4°)



START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030335

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278161
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1600
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	74
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	76
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	30
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	46
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030335

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288303352
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	22.3
Vita utile nominale - L80 B20	74000	Larghezza imballo singolo (cm)	21.7
Vita utile nominale - L90 B10	34000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.2
Dati dimensionali		DUN14_2	15410288303359
Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro	Quantità per imballo esterno	16
Classificazione IP	IP54/20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	45.9
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	44.6
Finitura del diffusore	Opalino	Profondità imballo esterno (cm)	38.4
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Lucido	Test del filo incandescente (°)	850
Altezza nominale prodotto (mm)	55	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
Diametro prodotto (mm)	193		
Peso (Kg)	0.436		
Profondità incasso (mm)	150		