

# LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK

Codice n. 0038813

**SYLVANIA**

LiFeSafe



UK  
CA




LiFeSafe PRO SURF RDDDLHO RA C EM3 NM DA BK è un apparecchio autonomo rotondo a montaggio su superficie, indirizzabile DALI, ad alta potenza, di colore nero. Autotest non permanente, autonomia di emergenza di 3 ore con batterie ricaricabili LiFePO4. Lenti intercambiabili per fascio luminoso per aree aperte o corridoi. 3,5 W - 450 lm, punti di ingresso per canalina da 20 mm, IK06, IP20, costruzione Classe II, garanzia di 6 anni.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

Surface Mount

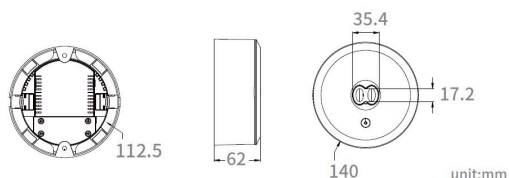

### Fotometrie

# LIFESAFE PRO SURF RDDL HO RARC EM3NMDABK

Codice n. 0038813

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO SURF RDDL HO RARC EM3NMDABK
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	450
Efficienza apparecchio lm/W	75
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	450

## Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Corrente (A)	0.055
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.35
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	84.2
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	515
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	209
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	271
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	344
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	418
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	313
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	271
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	344
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	418
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

# LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK

Codice n. 0038813

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	68000
Vita utile nominale - L90 B10	20000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	62
Diametro prodotto (mm)	140
Peso (Kg)	0.49

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388137
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	26.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	05410288388137
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	26.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì