


LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK

Codice n. 0038825

SYLVANIA


LiFeSafe

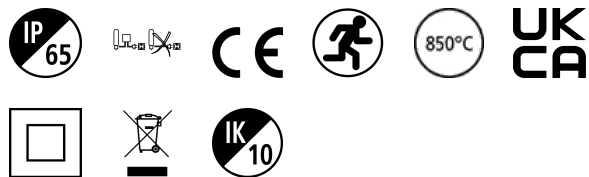

LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA BK è un faretto LED indirizzabile DALI da incasso o da superficie, disponibile in nero. Kit di montaggio da incasso disponibile come accessorio. Modalità permanente o temporanea, autonomia di emergenza di 3 ore. Distanza massima di visibilità 24 m con kit di segnaletica installato. Intervallo di temperatura di esercizio da 0 a +45 °C. Potenza di emergenza 650 lm, IK10, IP65, costruzione elettrica Classe II, garanzia di 6 anni.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

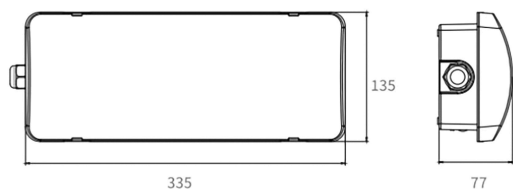

Fotometrie

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK

Codice n. 0038825

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	650
Efficienza apparecchio lm/W	72
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	650

Dati elettrici

Modalità emergenza	Maintained or Non-Maintained
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Corrente (A)	0.03
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.75
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	21.8
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	190
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	104
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	129
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	161
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	121
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	104
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	129
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	161
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK

Codice n. 0038825

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	112000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	335
Larghezza nominale prodotto (mm)	77
Altezza nominale prodotto (mm)	135
Peso (Kg)	0.46
Profondità incasso (mm)	42

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388250
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	52.0
Larghezza imballo singolo (cm)	37.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	36.0
DUN14_2	05410288388250
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	36.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No