

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA


Codice n. 0038841

SYLVANIA

LiFeSafe




UK
CA

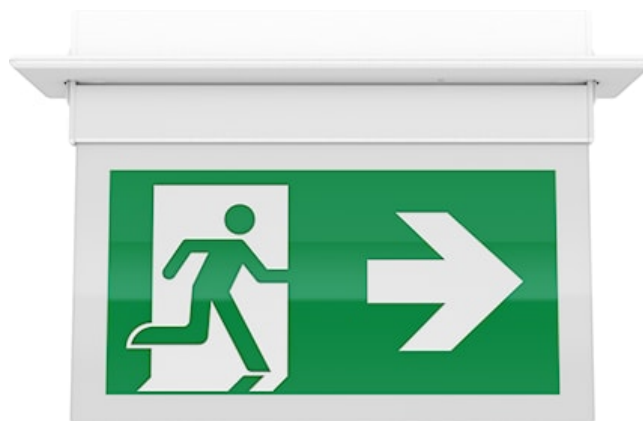

LiFeSafe PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA è un'insegna di uscita a LED da incasso a soffitto indirizzabile DALI, completa di sei simboli conformi alla norma ISO 7010: Sinistra, Destra, 2 x Su e 2 x Giù. Funzionamento permanente o temporaneo, autonomia di emergenza di 3 ore. Distanza massima di visibilità 28 m. Intervallo di temperatura di esercizio da 0 a +35 °C. IK02, IP20, costruzione elettrica Classe II, 6 anni di garanzia.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

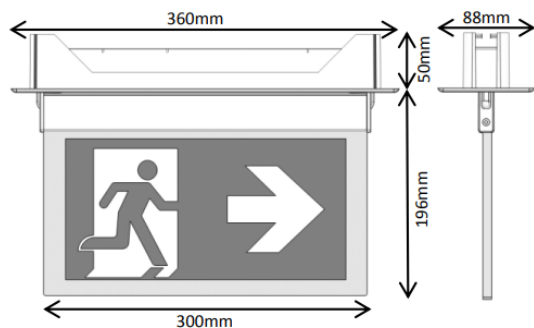

Fotometrie

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038841

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	50
Efficienza apparecchio lm/W	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	50

Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Corrente (A)	0.017
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.52
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	61.2
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	150
Corrente di spunto (A)	18.4
Durata picco di corrente (µs)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	280
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	280
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	280
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	150
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038841

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	59000
Vita utile nominale - L90 B10	20000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	360
Larghezza nominale prodotto (mm)	246
Altezza nominale prodotto (mm)	88
Peso (Kg)	0.71
Profondità incasso (mm)	50

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388410
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	37.0
Larghezza imballo singolo (cm)	31.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	30.0
DUN14_2	05410288388410
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	30.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì