

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038870

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA è un'insegna di uscita a LED indirizzabile DALI da incasso a parete. Modalità di funzionamento permanente o temporanea, autonomia di emergenza di 3 ore. 4 simboli di uscita conformi alla norma ISO 7010 (sinistra, destra, su e giù) disponibili come accessori opzionali inclusi nel prodotto. Distanza massima di visibilità 30 m. Intervallo di temperatura di esercizio da 0 a +45 °C. Flusso luminoso 140 lm (senza kit di simboli installato), IK03, IP65, costruzione elettrica Classe II, 6 anni di garanzia.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

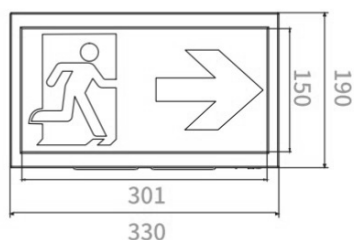

Fotometrie

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038870

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Da incasso a parete, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	50
Efficienza apparecchio lm/W	10
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	50

Dati elettrici

Modalità emergenza	Maintained or Non-Maintained
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Corrente (A)	0.035
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.35
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	82.3
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	220
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	209
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	271
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	334
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	418
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	313
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	271
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	334
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	418
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038870

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP40
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	330
Larghezza nominale prodotto (mm)	190
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.71
Profondità incasso (mm)	30

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388700
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	33.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	45.0
DUN14_2	05410288388700
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Profondità imballo esterno (cm)	45.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì