


START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Codice n. 0039170

SYLVANIA


START

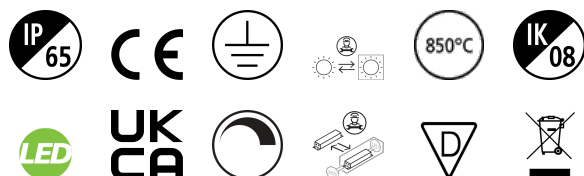

Integrated multipower, multiCCT, multibeam LED highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging, RAL9006 White aluminium housing, 10.200 / 15.000 / 20.000 lm for 4000K / 5200K / 6500K, 60 / 90 / 125W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 160lm/W @ 125W 4000K setting, CRI 80; 80 / 90 / 110° beam angle that can be set at installation, 0-10V dimmable, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs, operating temperature range from -30 to +45°C; (D x H) 270 x 174 mm, D-mark. Zhagabook 18 socket in the center.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

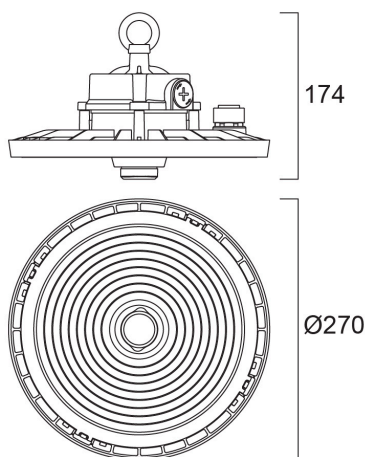

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.76 0.77	75°	0.76 0.77	2.49 2.52	9.84 10.0	3204 6478 6571
1.0	1.53 1.53	75°	1.53 1.53	4.98 4.98	19.68 19.68	809 1619 1642
1.5	2.29 2.30	75°	2.29 2.30	7.47 7.50	29.51 29.52	209 409 411
2.0	3.06 3.07	75°	3.06 3.07	9.99 10.0	39.96 40.0	164 329 331
2.5	3.82 3.84	75°	3.82 3.84	12.5 12.5	49.8 50.0	104 209 211
3.0	4.59 4.60	75°	4.59 4.60	15.0 15.0	59.7 60.0	70 140 141



START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Codice n. 0039170

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+45°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	20000
Efficienza apparecchio lm/W	170
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	1300

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	125
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	0-10V
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	300
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	11
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	17
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	23
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	16
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	6

