

Granit IP65 DALI 31000lm 865 fascio ampio

Codice n. 0039628


SYLVANIA



LED highbay integrato; corpo in alluminio nero; 30400lm; 226W; 134lm/W; 6500K; corrente di pilotaggio: 3900mA; CRI80; angolo del fascio 85°; Dimmerabile DALI; IP65; IK08; durata di vita L80:B50 90000h; (Ø x A) 385 x 194mm; cavo di alimentazione 1,5 m; cavo di controllo 1,5 m; lunghezza catena 1,2 m, ganci inclusi


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

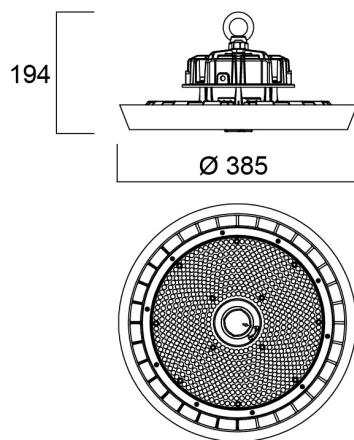

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.85	50°	50°	50°
1.0	1.69	50°	50°	50°
1.5	2.54	50°	50°	50°
2.0	3.38	50°	50°	50°
2.5	4.23	50°	50°	50°
3.0	5.07	50°	50°	50°



Granit IP65 DALI 31000lm 865 fascio ampio

Codice n. 0039628

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Granit IP65 DALI 31000lm 865 fascio ampio
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4357025
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	30400
Efficienza apparecchio lm/W	134
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	85
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	226
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	3900
Corrente di spunto (A)	80.64
Durata picco di corrente (µs)	460
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	2
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	3
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	4
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	5
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	1
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	2
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	2
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	3

Dati vita utile

Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	70000
Vita utile nominale - L80 B10	65000
Vita utile nominale - L90 B50	45000

Granit IP65 DALI 31000lm 865 fascio ampio

Codice n. 0039628



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	385
Larghezza nominale prodotto (mm)	385
Altezza nominale prodotto (mm)	194
Diametro prodotto (mm)	385
Peso (Kg)	4.81

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288396286
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	44.5
Larghezza imballo singolo (cm)	44.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.5
DUN14_2	05410288396286
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	44.5
Packaging outer width (cm)	44.5
Profondità imballo esterno (cm)	19.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50