

# Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 fascio ampio

Codice n. 0039759

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



LED highbay integrato; corpo in alluminio nero; 32000lm; 200W; 160lm/W; 4000K; corrente di pilotaggio: 780mA; CRI80; angolo del fascio 85°; Dimmerabile DALI; IP65; IK08; durata di vita L80:B20 92000h; (Ø x A) 370 x 163mm; cavo di alimentazione 1,5m; cavo di controllo 1,5m; lunghezza catena 1,2m, ganci inclusi

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

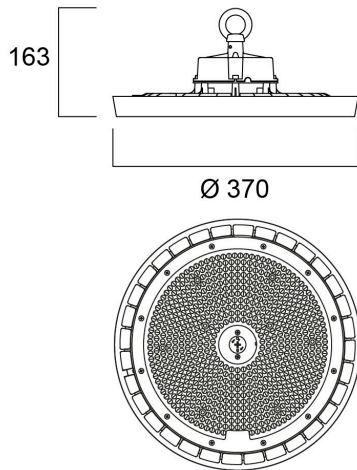

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10° [lx]	E30° [lx]	E40° [lx]
0.5	0.86	8024	1989	1989
1.0	1.73	2006	497	497
1.5	2.59	1026	278	278
2.0	3.45	560	154	154
2.5	4.32	369	104	104
3.0	5.18	266	74	74

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 81.6°)



# Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 fascio ampio

Codice n. 0039759

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 fascio ampio
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4357108
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	32000
Efficienza apparecchio lm/W	160
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	85
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	200
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	780
Corrente di spunto (A)	58
Durata picco di corrente (µs)	198
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	12
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	16
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	20
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	8
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	12
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	6
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	6

# Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 fascio ampio

Codice n. 0039759

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L70 B20	120000
Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L80 B50	107000
Vita utile nominale - L80 B20	92000
Vita utile nominale - L80 B10	85000
Vita utile nominale - L90 B50	51000
Vita utile nominale - L90 B20	44000
Vita utile nominale - L90 B10	41000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9017 - Nero traffico
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Altezza nominale prodotto (mm)	163
Diametro prodotto (mm)	370
Peso (Kg)	2.865

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288397597
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.0
Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.5
DUN14_2	05410288397597
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Profondità imballo esterno (cm)	14.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50