


GRANIT IP54 13000LM 840 FASCIO MEDIO SSA

Codice n. 0039766

SYLVANIA


PROTM

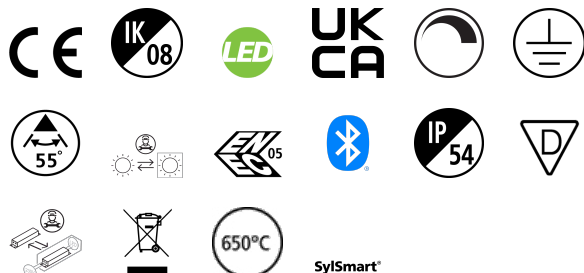



LED highbay integrato; corpo in alluminio nero; 13000lm; 80 W; 163 lm/W; 4000 K; corrente di pilotaggio: 1560 mA; CRI80; angolo del fascio 55°; Sylsmart SSA-Connesso; IP54; durata di vita L80:B20 92 000 h; cavi di sospensione inclusi.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

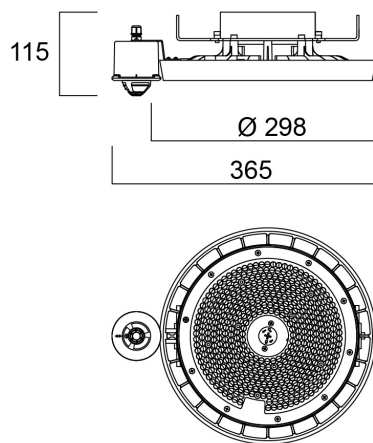

Fotometrie



GRANIT IP54 13000LM 840 FASCIO MEDIO SSA

Codice n. 0039766

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	GRANIT IP54 13000LM 840 FASCIO MEDIO SSA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4357110
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	13000
Efficienza apparecchio lm/W	163
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	55
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	80
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.90
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Corrente di alimentazione (mA)	1560
Corrente di spunto (A)	123
Durata picco di corrente (µs)	132
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	9
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	14
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	17
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	7
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	10
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	6

GRANIT IP54 13000LM 840 FASCIO MEDIO SSA

Codice n. 0039766

SYLVANIA

Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	10	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288397665
Vita utile nominale - L70 B50	120000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.5
Vita utile nominale - L70 B20	120000	Larghezza imballo singolo (cm)	32.5
Vita utile nominale - L70 B10	120000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
Vita utile nominale - L80 B50	107000	DUN14_2	05410288397665
Vita utile nominale - L80 B20	92000	Quantità per imballo esterno	1
Vita utile nominale - L80 B10	85000	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.5
Vita utile nominale - L90 B50	51000	Packaging outer width (cm)	32.5
Vita utile nominale - L90 B20	44000	Profondità imballo esterno (cm)	13.0
Vita utile nominale - L90 B10	41000	Dati di sicurezza	
Dati dimensionali		Test del filo incandescente (°)	650
Colore del prodotto	RAL 9017 - Nero traffico	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Classificazione IP	IP54		
Classificazione IK	IK08		
Classificazione IK del sensore	IK03		
Altezza nominale prodotto (mm)	168		
Diametro prodotto (mm)	298		
Peso (Kg)	2.908		