

SylSafe Exit EX C EM3 MT DA

Codice n. 0041748

SYLVANIA


LiFeSafe™



SylSafe Exit EX C EM3 MT MS è un segnale di uscita di emergenza a montaggio superficiale. Legenda ruotabile per applicazioni a parete/soffitto. Fornito con pacchetto legenda conforme alla norma ISO7010. Frece sinistra, destra, su, giù e un foglio bianco per le versioni monofacciali. Il pacchetto legenda EC è disponibile come accessorio. Distanza di visibilità 26 m. Colore dell'alloggiamento bianco. Funzionamento di emergenza mantenuto per 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. 2,2 W, IK03, IP20. Fattore di potenza 0,6. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

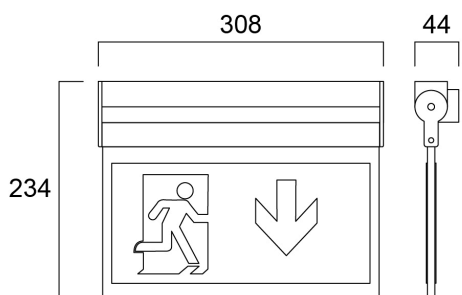

Fotometrie

SylSafe Exit EX C EM3 MT DA

Codice n. 0041748

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Exit EX C EM3 MT DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	-
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	80
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	280

Dati elettrici

Durata emergenza (h)	3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.6
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	18
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	308
Larghezza nominale prodotto (mm)	18
Altezza nominale prodotto (mm)	234
Peso (Kg)	0.866

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417486
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.4
DUN14_2	05410288417486
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	22.6
Profondità imballo esterno (cm)	4.4